



## CAISSON ALUMINIUM FILÉ

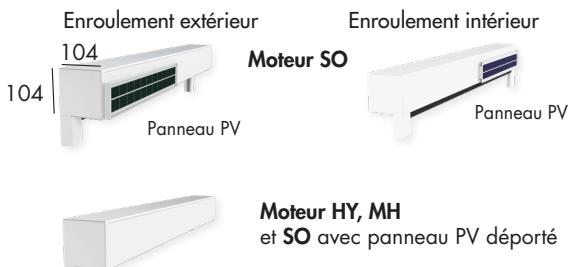

## PANNEAU PV DÉPORTÉ

Panneau PV avec cadre réduit pour MPV



## COULISSES - IMPLANTATIONS

	Enroulement : intérieur	extérieur
Implantation :	N° 1	N° 3
Fixation :		
Coulisses :		

CLF, arrêt bas de coulisses, monté sur toutes les coulisses

## SORTIE DE CAISSON


En manœuvres SO avec option panneau PV déporté (MPV), HY et MH

Côté de sortie, vu de l'intérieur :

- . Gauche en enroulement intérieur.
- . Droit en enroulement extérieur.



Implantations 3, 4 en manœuvre SO avec option panneau PV déporté (MPV), HY et MH

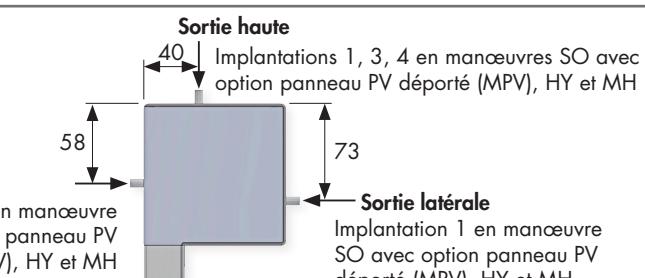

Nuanciers



Motorisations




Fiche technique

## MANŒUVRES

- SO :** radio solaire, protocole Bubendorff, avec émetteur  
**Attention :** voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire
- HY :** hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 2,50m
- MH :** hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,50m, livré sans inverseur

## PRISES DE COTES



Pose en façade

LA = maxi (L1, L2, L3) + 80\*

HB = maxi (H1, H2, H3) + 105

Pose sous linteau

LA = mini (L1, L1', L2, L3)



HB = mini (H1, H2, H3) - 5

\* : + 120 par rapport à l'arête brute maçonnerie (DTU 34.4)

## DIMENSIONS

Manœuvres : Solar, Hybrid

LA = Largeur dos de coulisses  
HB = Hauteur caisson compris

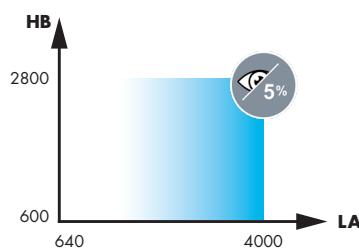

Unité de mesures : millimètre

## OPTIONS

Options moteurs radio SO, HY, MH

- E3S :** émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- H4C :** horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- DIA :** module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
- SMU :** support mural émetteur 3 boutons

Options moteurs radio Bubendorff aussi disponibles par lots en service pièces Options diverses

- P05 :** pack SAV A (durée 5 ans)
- P07 :** pack SAV B (durée 7 ans)
- P10 :** pack SAV C (durée 10 ans)
- TEI :** teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
- MPV :** panneau PV déporté cadre réduit teinte 137 (RAL 7037) connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
- A10 :** transport par porteur
- FAX :** commande saisie par Bubendorff (par Zip)

