



IMPLANTATIONS

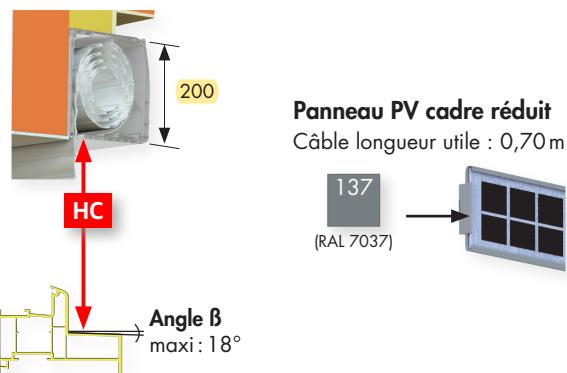

Panneau PV cadre réduit
Câble longueur utile : 0,70 m


BLOC N Th



Surlongeur mini et maxi		
Côté :	Moteur	Opposé
S mini :	15	10
S maxi :	183	183

à gauche S1 à droite S2

BLOC R Th



Découpes, Surlongeur et Position sortie de caisson	
AT mini / maxi :	0 ou 75 à 185
B pose applique :	5 ou 10 à 85
B pose tunnel :	12 à 85
S pose applique :	15 à 150
S pose tunnel :	15 ou 30

B + S ≥ 27

à gauche B1 et S1
à droite B2 et S2



Nuanciers



Motorisations



Fiche technique


MANŒUVRES

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m
- **SO** : radio solaire, protocole Bubendorff, avec émetteur PV teinte 137 (RAL 7037) avec connecteur 1 m (longueur utile : 0,70 m) **Attention** : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire
- **HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 1 m
- **MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,5 m, livré sans inverseur
- **MI** : filaire secteur, livré sans inverseur, câble 4 fils, longueur utile : 1,50 m
- **IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tixia 2330, câble 2 fils, longueur utile : 1,50 m

DIMENSIONS

LA = Largeur dos de coulisses, HC = Hauteur coulisses

ALU DP368
Moteurs
R, MI : 470
SO, HY, MH : 500
IRX : 470

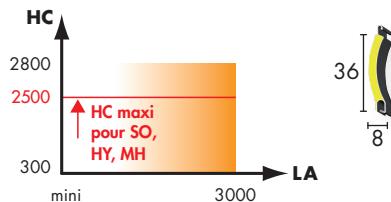


Types lame finale

- N = non délinéée
- D = délinéée côté intérieur
- E = LF 8x34 (option LF8)


CAISSENS

Découpe de ventilation (DEV)

Nombre :	1	2
LA mini		
Type S :	500	900
Type A :	612	1090



COULISSES

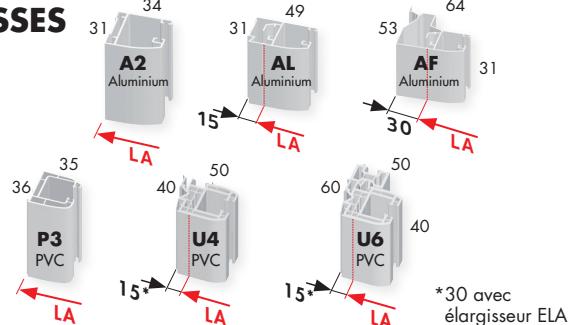

OPTIONS

Options moteurs radio SO, R, HY, MH

- **E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- **MRE** : mode AUTO RE2020 (moteur R uniquement)
- **H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- **DIA** : module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
- **SMU** : support mural émetteur 3 boutons

Options teintes

- **TY2** : teintes type 2 - encadrement et/ou tablier
- **TEE** : teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (coulisses)
- **TEC** : teintes nuancier élargi caisson, pour face extérieure aluminium
- **PX1** : plaxage caisson et coulisses P3

Options caissons

- **DEV** : découpe de ventilation (Type S ou A, nombre : 1 ou 2)
- **REN** : renfort pour caisson
- **IAC** : isolation acoustique
- **IAR** : isolation acoustique renforcée
- **PHT** : profil de finition haute (Blocs N Th / R Th)

Options diverses

- **P05** : pack SAV A (durée 5 ans)
- **P07** : pack SAV B (durée 7 ans)
- **P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
- **INV** : inverseur pour moteur filaire MI
- **PVD** : panneau PV déporté teinte 137 uniquement (RAL 7037) avec connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
- **LF8** : lame finale 8x34
- **A10** : transport par porteur
- **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

V/N° cpte Nom :_____

V/Réf. : _____

Date de mise en service prévue : ____ / ____ / ____

SLD - Livraison : Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine

A10 - Transport :

Porteur

Symbolo : à cocher impérativement - Une seule version par bon de commande.

Type Bloc

Bloc N Th iD+ O

Bloc R Th iD+ O

Teintes

<u>Tablier et LF</u>	<u>Caisson</u>	<u>Coulisses</u>	<u>Coulisses nuanciers étendus</u>
Nuancier std	Nuancier std / PX1 Plaxage	Nuancier std	TEE - élargi
Sous-lame finale	Plaxage face extérieure uniquement		

Caisson

- TEC** - Face extérieure alu
(Teinte coulisses alu)
- Option autre teinte
- PHT** - Profil haut type N
- PHT** - Profil haut type R

Options Moteurs Radio SO, R, HY, MH :

Non connectés	Mode RE2020	Connectés	Sup. mural
E3S	H4C	MRE	DIA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre : 4 maxi	1 par commande	Tous les moteurs R de la commande	1 par commande

Option Moteur Filaire MI :

INV - avec inverseur
(Livré sans inverseur par défaut)

Option pack SAV :

- P05** - pack SAV A (durée 5 ans)
 - P07** - pack SAV B (durée 7 ans)
 - P10** - pack SAV C (durée 10 ans)
 - Aucun**

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +/- 2 mm

Cadre réservé au client

Observations

Date : _____ / _____ / _____

Signature / cachet

Référence devis : _____

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE -

SIREN 334 192 903 RCS Mulhouse 334 192 903 - N° TVA CFE : FR 10 334 192 903 - www.bubendorff.com