



## CAISSON

### TYPE : TYPE F



Polystyrène  
Parement enduit  
Profil télescopique inclus  
Renforts de liaison menuiserie intégrés

### TYPE G




Polystyrène  
Parement brique, épaisseur 7 mm  
Profil télescopique inclus  
Renforts de liaison menuiserie intégrés

### TYPE C




Polystyrène  
Parement plaque fibraglo  
Sans profil télescopique  
Renforts de liaison menuiserie en option

### TYPE E




Polystyrène  
Parement enduit  
Sans profil télescopique  
Renforts de liaison menuiserie en option


### TAILLE : 28/28




### 28/30



### 30/30



### 28/28




Caisson TYPE - TAILLE :	F - 2828	F - 2830	F - 3030	G - 2828	G - 2830	G - 3030	C - 2828	E - 2828
Poids kg/ml (sans / avec renfort)	3,6 / 4,0	3,8 / 4,2	3,7 / 4,1	6,4 / 6,8	6,6 / 7,0	6,5 / 6,9	4,1 / -	3,7 / -
ℓ maxi (distance entre embases - tableaux finis) mm				4500			4500	
Uc (enroulement extérieur) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,64	0,49	0,60	0,64	0,49	0,60	0,64	0,64
Uc (enroulement intérieur) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,69	0,50	0,67	0,69	0,50	0,67	0,69	0,69
Up (avec doublage Th34 160mm) W/(m <sup>2</sup> .K)	0,27	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27
Dn.e.w (C; Ctr) dB	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	54 (-3; -7)	54 (-3; -7)	50 (-2; -6)	50 (-2; -6)
Classe perméabilité à l'air				C4			C4	
Profil télescopique				Oui			Non	
Avis Technique				16/13-676_V2			16/13-676_V2 & 16/17-759_V1	

Tolérances de fabrication : 0/+8 mm - Tolérances sur cotes LK, LKT et HK : +/- 5 mm - Tolérances sur poids : +/- 0,2 kg - Informations supplémentaires : voir fiche technique.

## DIMENSIONS

### Profil télescopique

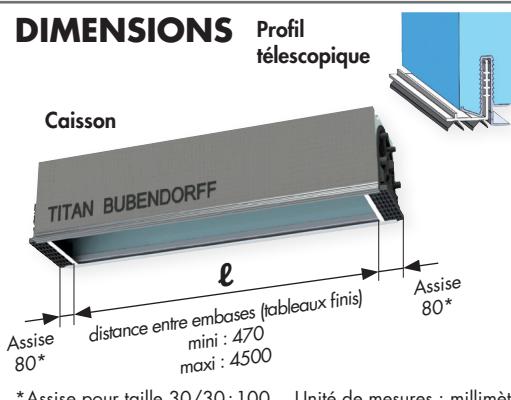


\* Assise pour taille 30/30: 100 Unité de mesure : millimètre

## REN - Renfort de liaison menuiserie

### Renfort pour caisson types F et G, selon ℓ

Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Intégré au caisson :	SANS	inclus


Intégré au caisson pour types F et G



### Renfort pour caisson types C et E, selon ℓ

Type	ℓ ≤ 1700	≤ 4500
Rapporté à la pose :	SANS	option

Rapporté à la pose pour types C et E  
Livré en accessoires



Option obligatoire pour être conforme à l'Avis Technique

## OPTIONS

### Sous-face montée sur caisson

Livrée montée à la cote ℓ + 23 mm, en accessoire

ℓ ≥ 2400 : équerres intermédiaires de maintien


SFP - Teinte sous-face

100

### DEV - Découpe de ventilation

1 ou 2 (centrée(s) sur le caisson)

364 mm x 14 mm



### Lots de sous-face + profils de finition de longueur 6 mètres

- Lot de 6 en largeurs 185 ou 205, type caisson 28/28 et 28/30 ou 30/30, teinte blanc 100 ou gris anthracite 117
- Lot de 88 en largeur 185, type caisson 28/28 et 28/30, teinte blanc 100

### Options diverses

- **SFP** : sous-face PVC en teinte 100
- **REN** : renfort ℓ > 1700 pour types C et E
- **DEV** : découpe de ventilation 364x14, si 2 découpes ℓ mini 900 (1 ou 2)
- **A10** : transport par porteur
- **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par caisson)

100

117

V/N° cpte \_\_\_\_\_ Nom : \_\_\_\_\_

V/Réf. : \_\_\_\_\_ Page N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**BUBENDORFF**  
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

**Bon de commande**  
**CT**  
**Caisson TITAN**

Février 2024

**SLD - Livraison :**  Pour la désactivation de la livraison au plus tôt et  
pour une livraison souhaitée semaine \_\_\_\_\_

**A10 - Transport :**  Porteur

Type Caisson	Repère	Taille	Nbre	Dimensions	REN Renfort rapporté pour types C et E $\ell > 1700$	DEV Découpe Ventilation	Sous-face
Type F  Parement enduit	Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus	
Type G  Parement brique	Renforts intégrés					Renforts de liaison inclus	
Type C  Parement plaque fibreglass	Renforts en option				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Type E  Parement enduit	Renforts en option				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Les mesures sont exprimées en mm.

Lot de 6 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition					Lot de 88 longueurs de sous face + profils de finition		
Code	Largeur	Type caisson	Teinte	Nombre	Code	Lot de 88 longueurs de 6 mètres de sous face + profils de finition largeur 185 pour caisson 28/28 et 28/30 en Blanc 100	Nombre
S10	185	28/28 et 28/30	Blanc 100		S80	Les lots de sous-faces doivent être commandés avec un mini de 12 caissons Titan	
S17	185	28/28 et 28/30	Gris anthracite 117				
S20	205	30/30	Blanc 100				
S27	205	30/30	Gris anthracite 117				

## Cadre réservé au client

Observations

Date : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Signature / cachet

Référence devis : \_\_\_\_\_