


MOTORISATION POUR 1 OU 2 BATTANTS



NUANCIER, PANNEAU PV

Capot

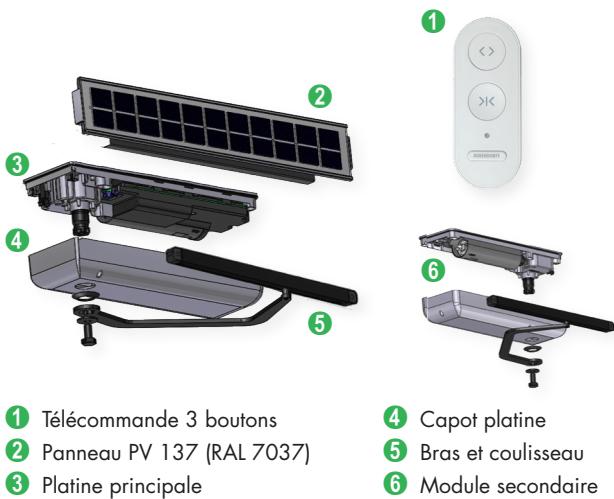

101
Blanc
(RAL 9010)




240
Brun sépia
(RAL 8014)

Bras et coulisseaux



120
Noir
(RAL 9005)

Panneau PV cadre réduit



RAL : teinte approchante


TYPES DE BATTANTS



Battant standard



Simple battant




Double battant

MANŒUVRES


- **BA** : radio autonome, protocole Bubendorff, avec émetteur avec connecteur 0,4m
Attention : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire

PRISES DE COTES

Volet posé sans feuillure

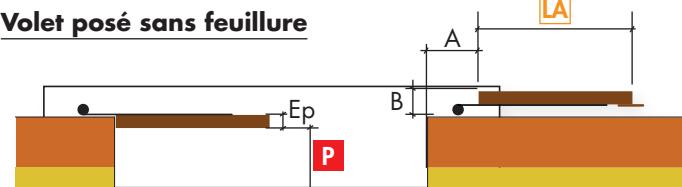

Volet posé en feuillure

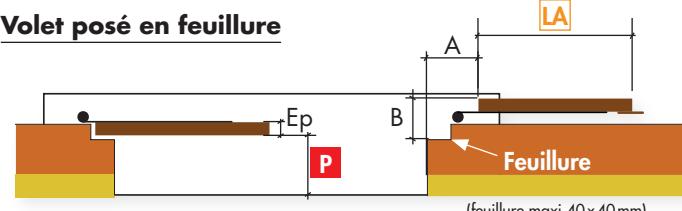

$$P \geq 120$$

$$20 \leq A \leq 120$$


$$40 \leq B \leq 80$$

$$20 \leq Ep \leq 36$$

Unité de mesures : millimètre

DIMENSIONS

Module

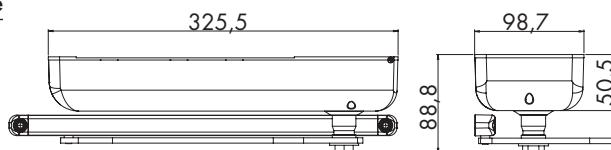

Volet

1 battant 2 battants

LA mini :	380	380
LA maxi :	1000	900
Poids maxi :	50	100 (2x50)

Dimensions par battant - Surface maxi par battant : 2 m²

Unité de mesures : millimètre - Unité de poids : kilogramme

OPTIONS

Options moteurs radio BA

- **E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
- **H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
- **SMU** : support mural émetteur 3 boutons

iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone, disponible en service pièces

Options moteurs radio Bubendorff aussi disponibles par lots en service pièces

Options diverses

- **PVD** : panneau PV déporté teinte 137 uniquement (RAL 7037) avec connecteur 3 m (longueur utile : 2,70m)
- **P05** : pack SAV A (durée 5 ans)
- **P07** : pack SAV B (durée 7 ans)
- **P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
- **A10** : transport par porteur
- **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

V/N° cpte _____ Nom : _____

V/Réf. : _____

Date de mise en service prévue : ____ / ____ / ____

SLD - Livraison : Désactivation de la livraison au plus tôt
pour une livraison souhaitée semaine

A10 - Transport :

Porteur

Symbolo : à cocher impérativement - Une seule version par bon de commande.

BUBENDORFF
LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

Teintes

Capot

101 (RAL 9010)

240 (RAL 8014)

Options pour manœuvre radio BA

Non connectés

E3S

H4C

Sup. mural

SMU

Nombre : 4 maxi

1 par commande

Options pack SAV

- P05 - pack SAV A (durée 5 ans)
- P07 - pack SAV B (durée 7 ans)
- P10 - pack SAV C (durée 10 ans)
- Aucun

Repère

10 caractères maxi

Nombre

Type de battants

Panneau PV déporté - PVD
(teinte 137)
Connecteur 3 m

Par défaut, nous fabriquons :

non

Mesures : exprimées en mm

Cadre réservé au client

Observations

Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

Référence devis : _____

**Bon de commande
OB
Motorisation
pour volet battant**

Février 2024