


● NUANCIER VOLETS

XXX : valeur à indiquer sur le bon de commande
RAL, AKZO : teinte approchante

● MONO – TRADI – BLOC Tablier et encadrement aluminium

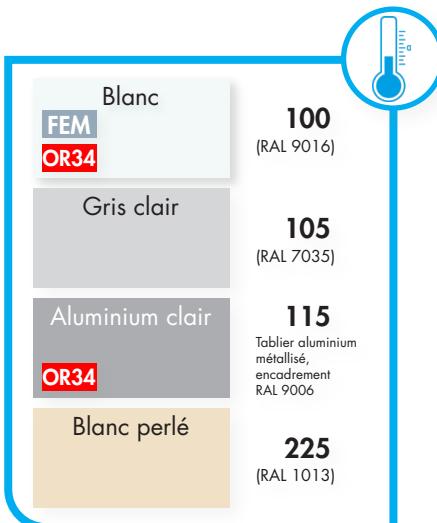

Embouts caisson Mono iD4 coordonnés (hors teinte 310)



Protection solaire accrue

Un tablier de couleur claire bloque 95% du rayonnement du soleil contre 90% pour une teinte foncée.

Un tablier clair renforce donc les économies d'énergie.




Sws = 0,05

Sws = 0,10


OR34 : teintes disponibles pour tablier à lames orientables

FEM : teintes disponibles pour tablier à lame faible émissivité ($\Delta R = 0,25 \text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)

* Encadrement non disponible en MONO ITE

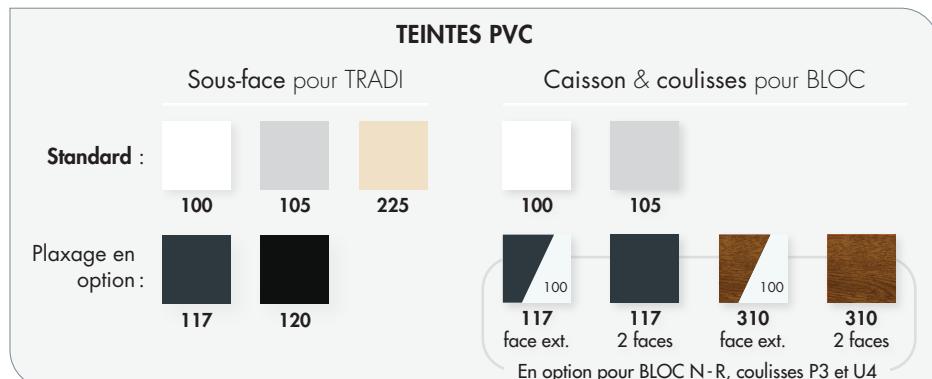

● ROLAX

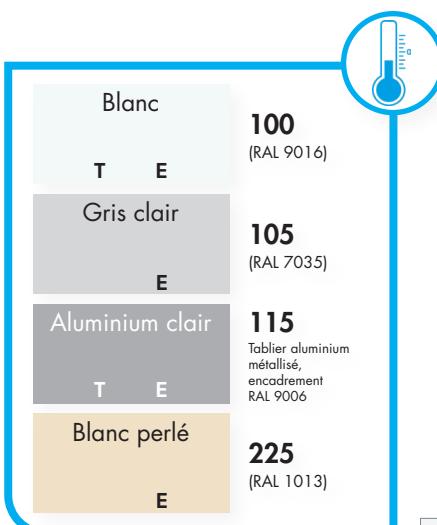


T = teinte tablier

E = teinte encadrement

RAL, AKZO : teinte approchante



Teintes pour embouts de caisson,
embouts et jonction de coupe-vent,
finitions latérales du caisson :

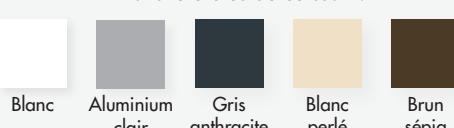

Autres teintes encadrement élargies



Les teintes représentées sur cette page sont indicatives, elles sont destinées à donner une impression générale.

AUTRES NUANCIERS

TEINTES ENCADREMENT ÉLARGIES Caisson, coulisses et lame finale texturés

Blanc pur 9010	Blanc Cassé 9001	Ivoire clair 1015	Télégris 4 7047	Gris Agate 7038	Gris Fenêtre 7040
Beige Gris 1019	Gris Pierre 7030	Gris Beige 7006	Gris Argent 7001	Gris Poussière 7037	Gris Graphite 7024
Brun Noisette 8011	Brun Gris 8019	Bleu Pastel 5024	Gris Basalte 7012	Gris Ardoise 7015	Gris Noir 7021
Bleu Distant 5023	Bleu Gentiane 5010	Bleu Saphir 5003	Gris Sablé (AKZO 2500S) 0767	Mars 2525 0408	Bleu Sablé (AKZO 2600S) 0736
Vert Pâle 6021	Vert Mousse 6005	Vert Sapin 6009	Brun 1247F (AXALTA) 0822	Noir Sablé (AKZO 2200S) 0404	DB703 Sablé mat (DB703) 0624
Rouge Vin 3005					



Résistance renforcée à la corrosion

Tous nos tabliers aluminium offrent une **résistance renforcée** aux environnements corrosifs sur l'ensemble du nuancier.

Tous nos **encadrements** thermolaqués des nuanciers standard et élargi sont texturés et classés Haute Durabilité selon la norme ISO 16474-2:2013.



TEINTES ENCADREMENT À LA DEMANDE

Caisson, coulisses et lame finale

+ de 200 teintes disponibles (voir Espace Pro Bubendorff)
à partir de 20 volets minimum par commande



Exemple

| 3 | 0 | 0 | 5 | S |

AkzoNobel et AXALTA sont des marques déposées

DÉFINITION DE L'ENCADREMENT

MONO : coulisses et lame finale texturées, caisson satiné en teintes standard, et texturé en teintes élargies et à la demande

MONO iTÉ : coulisses et lame finale texturées, caisson satiné en teintes standard. En teintes élargies et à la demande : face fixe du caisson coordonnée aux embouts, et trappe de visite texturée

TRADI, TRADI TITAN INTÉGRÉ, BLOC Y : coulisses et lame finale texturées, teinte lame finale coordonnée aux coulisses

BLOC N/R : coulisses et lames finales texturées, teinte lame finale coordonnée au tablier

ROLAX : caisson, coulisses, coupe-vent et bavette murale texturés

NUANCIER ZIP

TOILES ZIP

	624
Gris clair / Anthracite	
	654
Perle	
	674
Lin / Blanc	

EXO Autres teintes toile disponible, voir p.61

TEINTES ENCADREMENT ALUMINIUM

Teintes embouts associées

Blanc	100 (RAL 9016)	Gris anthracite	117 (RAL 7016)	Gris quartz	119 (RAL 7039)
Gris clair	105 (RAL 7035)	Brun sépia	240 (RAL 8014)	Noir foncé	120 (RAL 9005)
Aluminium clair	115 (RAL 9006)	Noir sablé	403 (AKZO 2100S)	Gris terre d'ombre	125 (RAL 7022)
Blanc perlé	225 (RAL 1013)	Aluminium gris	112 (RAL 9007)	Rouge pourpre	150 (RAL 3004)
				Gris sablé	407 (AKZO 2900S)

DÉFINITION DE L'ENCADREMENT

Zip iD4 profilé : caisson satiné, coulisses et barre de charge texturées

Zip iD4 filé : caisson, coulisses et barre de charge texturés

XXX : valeur à indiquer sur le bon de commande

RAL, AKZO : teinte approchante

Autres teintes encadrement, voir p.19

RECOMMANDATIONS POUR BIEN CHOISIR SA TOILE

Besoin	Teinte toile	Coefficient d'ouverture
Contre la chaleur	624, 654	
Contre l'éblouissement	624, 654	
Maximum de clarté intérieure	674	
Vision vers l'extérieur	624, 654	



EFFET DU CONTRÔLE DE L'ÉBLOUISSEMENT

Dans le secteur tertiaire, principalement de bureaux, il est préférable d'opter pour une toile foncée afin de diminuer l'éblouissement en soleil rasant.

Pour l'habitat, un choix de toile foncée diminuera l'utilisation de la lumière naturelle dans l'habitat.

Les teintes les plus claires favorisent l'utilisation de la lumière naturelle, elles sont moins performantes pour la protection contre l'éblouissement et pour les performances thermiques.

RÉSISTANCE AUX VENTS

Norme EN 13561 +A1 de 2008

Largeur LA	4000
HB ≤ 2800	Classe 5

Résistance aux vents :

Excellent tenue de la toile dans toutes les configurations (devant une menuiserie ou en baie libre pour les pergolas).