



MONO iD⁴

Le volet spécial rénovation

1 Caisson compact

Préserve le clair de jour dans l'habitat

2 Un volet design

Caisson sans vis apparentes pour une intégration parfaite

3 Aération en toute sécurité

Disponible avec tablier à lames orientables



Motorisations disponibles :


SO

RU


MH

● POSE SIMPLE & RAPIDE


- 1** Assembler la lame finale au tablier



- 2** Insérer les pattes de centrage et coulisses

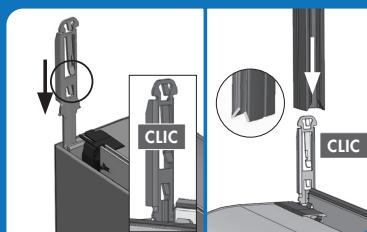

- 3** Mettre le volet en place et fixer les coulisses

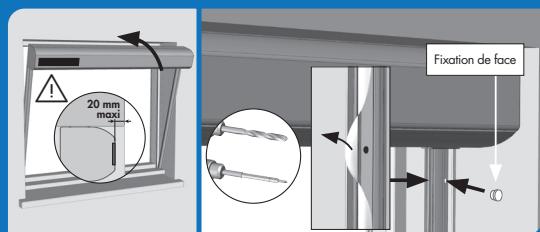

● TYPE DE CAISSON

1x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose sous linteau**. Pan coupé arrière pour faciliter les poses de face sur menuiserie




2x 20°

Design et modèle déposés



Forme optimisée pour la **pose en façade** ou sous linteau en enroulement intérieur

● TAILLES DE CAISSON



LE + BUBENDORFF


Il est possible d'uniformiser la taille de caisson sur tous les volets avec l'option **UC**, quelle que soit leur hauteur. Cela est conseillé dans le cas de pose sur une même façade, afin d'avoir un alignement parfait des caissons.

Enroulement intérieur (N°1) : panneau en applique sur le caisson




LIMITES DIMENSIONNELLES

DP368

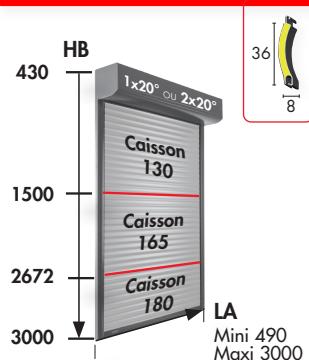

OR34

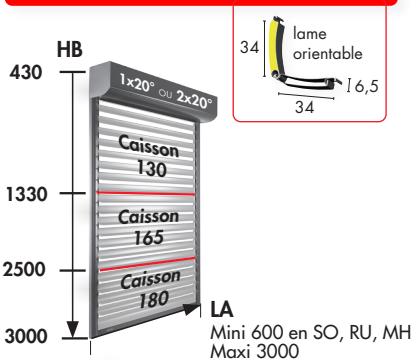

LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

KIT MULTIsystem®

Page 42

Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m²
HB = hauteur caisson comprise - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

EXO Extension d'offre disponible, voir p.62

COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur	extérieur	
Implantation :	N° 1	N° 2	N° 3
Fixation :			
Coulisses ALU :			

Arrêts bas de coulisse

Pour tablier DP368 :

fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.




Pour tablier OR34 :

fournis montés pour toutes les hauteurs



OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

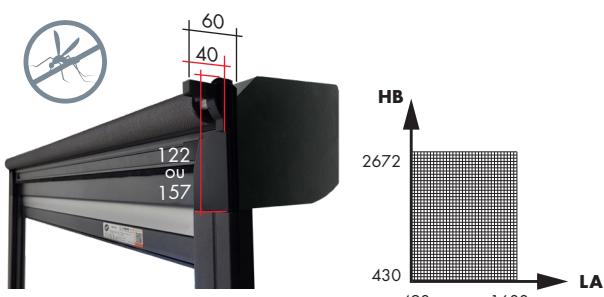

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié avec un accès facile.

Disponibilité de l'option en implantation N°3 avec les caissons de 130 et 165 mm.





LE + BUBENDORFF

Système breveté de maintenance simplifiée sans démontage du volet.

Non compatible avec l'option MULTIsystem

POSITION SORTIE DE CÂBLE

Enroulement extérieur		Enroulement intérieur	
Caisson 1x20°	Y		
130	14		
165	18		
180	18		
Caisson 2x20°	Y		
130	32		
165	38		
180	38		



Entraxe de perçage à 12 mm du bord du caisson

RETOMBÉE SOUS CAISSON

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

