



MONO ITE iD4


Le volet adapté à l'ITE (Isolation Thermique Extérieure)

- 1 **Accès au caisson optimisé**
Intervention facile sans détérioration de l'enduit
- 2 **Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables
- 3 **Caissons compacts**
S'intègre dans l'ITE ou dans l'ossature bois




Motorisations disponibles : SO RU MH MI

POSE SIMPLE & RAPIDE

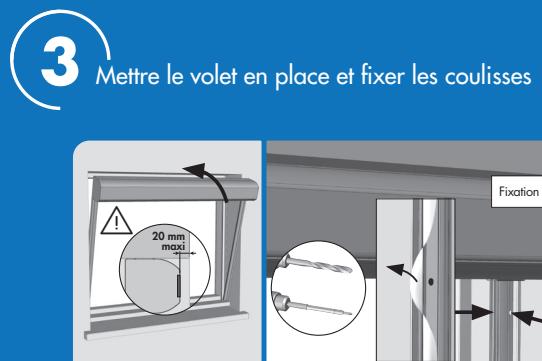

TAILLES DE CAISSON

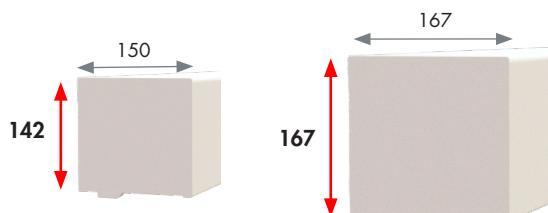

Forme optimisée pour une pose intégrée dans l'isolation thermique extérieure. Trappe de visite plate pour alignement parfait avec ITE.

Verrouillage trappe de visite par clips inox répartis sur la largeur




LE + BUBENDORFF

La trappe de visite est plus courte pour permettre l'accès au volet sans risque de dégrader le crépis.

Pose conforme avec le Cahier du CSTB 3709 V2 (systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant).

isolant collé sous le linteau
tôle galva > 2 mm (non fournie)
joint de désolidarisation (non fourni)

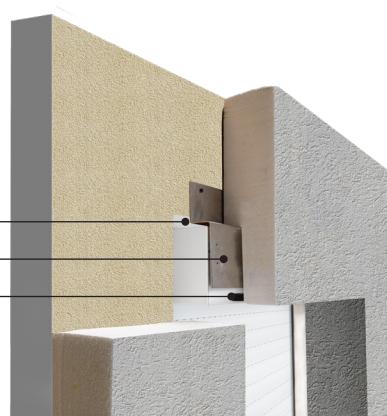

EMBOUTS DE CAISSON

TEINTES


Blanc
100

Gris anthracite
117

Embouts teinte 100
➤ associés aux teintes encadrement 100, 105 et 225


Embouts teinte 117
➤ associés aux 11 autres teintes encadrement

Thermoplastique teinté masse



Recouvrement 10mm pour le retour de crépis

● LIMITES DIMENSIONNELLES

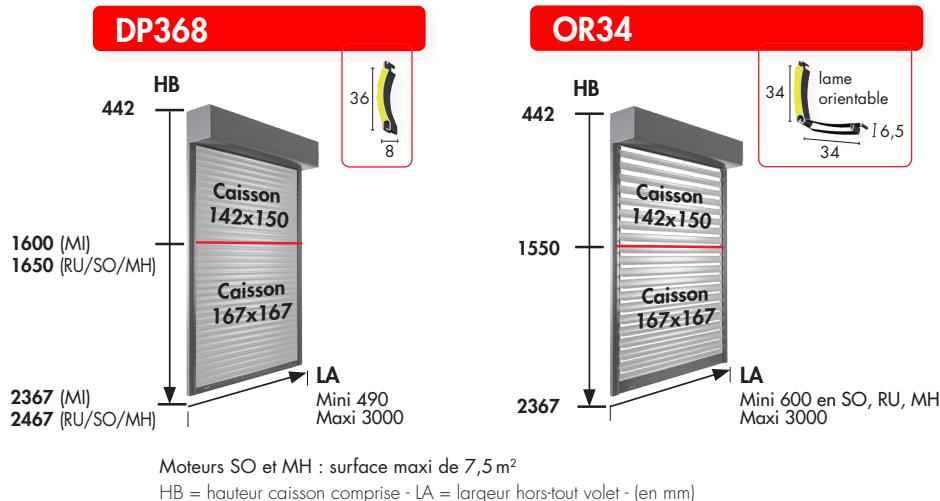

LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

KIT MULTIsystem®

Page 42

EXO Extension d'offre disponible, voir p.62

● COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur	extérieur		
Implantation :	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
Fixation :				
Coulisses ALU :				

Arrêts bas de coulisse

Pour tablier DP368 :

fournis en accessoire si implantation N°4, et pour toutes les autres implantations si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.




Pour tablier OR34 :

fournis montés pour toutes les hauteurs




● OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

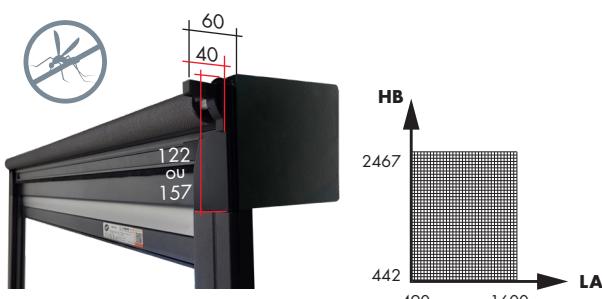

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié.

Disponibilité de l'option en implantation N°3.




LE + BUBENDORFF

Système breveté de maintenance simplifiée sans démontage du volet.


Non compatible avec l'option MULTIsystem

● POSITION SORTIE DE CÂBLE

Enroulement intérieur	Y
142	30
167	31



Enroulement extérieur	Y
142	35
167	43



● RETOMBÉE SOUS CAISSON

Préservation du clair de jour grâce à la lame finale escamotable dans le caisson.

