



● TRADI TITAN INTÉGRÉ iD₄

Le volet intégré dans son coffre pour la construction neuve

1 Invisible et esthétique

Intégré à la maçonnerie dès la construction

2 Performant pour plus de confort

Isolations thermique et acoustique optimales

3 Pose rapide et sécurisée

Avec renforts intégrés au-delà d'1,70 m



Motorisations disponibles :

SO

RU


MH

MI

● POSE SIMPLE & RAPIDE


1

Mise en place et fixation des coulisses

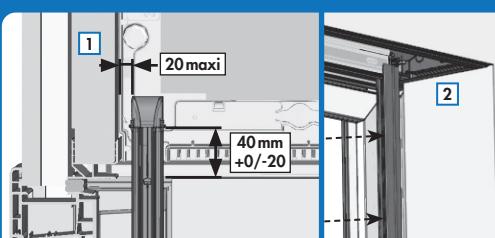

2

Insertion du tablier dans les coulisses et reclippage des tulipes



3

Mettre en place de la sous-face et verrouillage avec les éclisses



● CAISSON TITAN BUBENDORFF

TITAN F

Parement enduit extérieur



Pour isolation intérieure, extérieure, mur béton, parpaing

- Polystyrène
- Parement enduit
- Profil télescopique inclus
- Renforts de liaison menuiserie intégrés

TITAN G

Parement brique




Pour isolation intérieure, monomur, mur en brique


- Polystyrène
- Parement brique, épaisseur 7 mm
- Profil télescopique inclus
- Renforts de liaison menuiserie intégrés

● TAILLE DES CAISSONS


28/28



28/30




● SOUS-FACE POUR CAISSON TITAN



Profondeur **P** :

185 : pour caisson type 28/28 et 28/30

205 : pour caisson type 30/30



Livrée à la longueur **ℓ + 23**

Blanc

Gris Clair

Blanc Perlé

Gris Anthracite


Noir Foncé

Sous-face non plaxée

Sous-face plaxée

LIMITES DIMENSIONNELLES

DP368

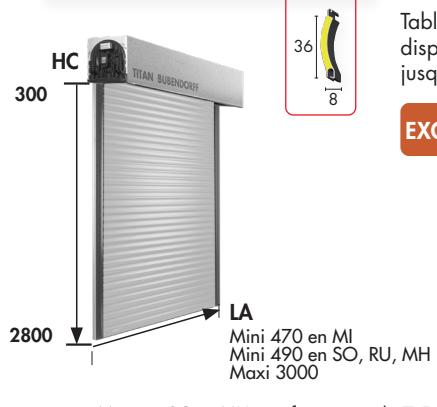


Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m²

HC = hauteur coulisses - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

RATTRAPAGE DE FAUX NIVEAU

Réglable de +10 à -10mm par pas de 5 mm.

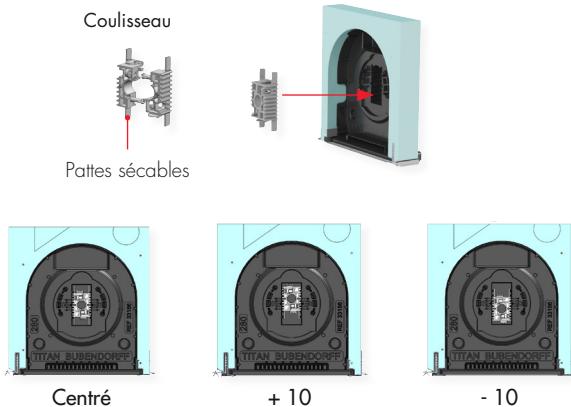

COULISSES & IMPLANTATIONS

Implantation / enroulement :	intérieur	N°1	N°9	N°17	N°97
extérieur	N°3	N°5	N°37	N°57	
Coulisses ALU					
HC + 70 mm			✓	✓	
Élargisseur			✓		

Implantations 1, 3, 5, 9

Implantations avec coulisses livrées aux cotes spécifiées sur le bon de commande (Tolérances de pose du DTU).

Implantations 17, 37, 57 et 97

Livrées avec des coulisses plus longues de 70 mm par rapport à la longueur HC commandée. Elles sont recoupables sur le chantier, selon les instructions collées sur l'étiquette.

Arrêts bas de coulisse


Pour tablier DP368 :

fournis en accessoire si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.



Implantations 17 et 37

Livrées avec des élargisseurs en H qui permettent de rattraper la différence entre la LA commandée et la LA réelle de +5 à -15 mm, au moment de la pose des coulisses.



Si la différence entre la LA commandée et LA réelle est comprise entre :



+5 et +1 mm

0 et -4 mm



-5 et -10 mm

-11 et -15 mm



RENFORT DE SOUS-FACE

Caisson Titan Bubendorff

Sous-face

ℓ > 2400 : livré avec 1 sachet renfort
ℓ > 3600 : livré avec 2 sachets renfort

Renfort

Platine de fixation et équerre (grappe)
Livrée avec vis de fixation





PROFILS DE CAISSON



Profil télescopique intérieur pour la fixation et l'étanchéité sur la menuiserie.

Profil de finition PVC à clipper sur le profil aluminium extérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques, thermiques et acoustiques des caissons, voir p.48