



BLOC Y iD1

Le volet à monter sur menuiserie pour pose demi-linteau ou tunnel

AVANTAGES

- Deux variantes de caisson :**
pour pose en applique ou en tunnel
- Caisson demi-linteau avec une **reprise en linteau périphérique** pour garantir la pérennité de l'étanchéité
- Équipé de **dispositif anti-tempête** et de **verrous automatiques anti-relevage** intégrés
- Garantie 5 ans pièces** (volet et motorisation)
- Marque NF Fermetures et Stores** :
Motorisation Bubendorff : 327-72 - Avis Technique : 6/14-2201_V3
Motorisations Delta Dore, Simu, Somfy : en cours

MATIÈRE

ALUMINIUM

Longévité, solidité, performances

DP368 36

MOTORISATIONS



SOLAIRE

Panneau photovoltaïque déporté



ÉLECTRIQUE

COULEURS STANDARD


 Tablier et encadrement

Autres teintes encadrement aluminium : **sur demande**



CAISSONS

POSE EN DEMI-LINTEAU

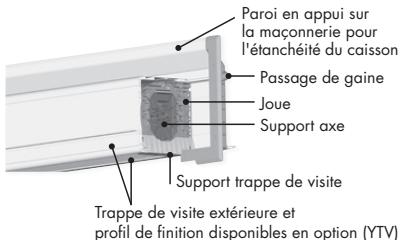

POSE EN TUNNEL



Teintes caisson

Blanc

Gris clair

DÉCOUPE DE VENTILATION

1 découpe



2 découpes



1 ou 2 découpes centrée(s) sur le tablier
LA mini pour 1 découpe : 500
LA mini pour 2 découpes : 900

BLOC Y iD1

Performances

ISOLATION ACOUSTIQUE (IAC)

Valeur de référence Dn.e.w (C ; Ctr) = **52 (-3;-9)**


Dn.e.w+Ctr en dB du caisson - Pose derrière linteau		
Performance	Doublage	Isolation acoustique
44 dB	100	
45 dB	100	Avec
43 dB	120	
46 dB	120	Avec



Dn.e.w (C ; Ctr) en dB, pose derrière linteau				
Tablier :	Enroulé		Déroulé	
	Pris en compte pour calcul	Pour information	100 mm	120 mm
Doublage :	100 mm	120 mm	100 mm	120 mm
Sans isolation acoustique :	52 (-3 ; -8)	52 (-3 ; -9)	52 (-3 ; -9)	52 (-3 ; -10)
Avec isolation acoustique :	53 (-3 ; -8)	55 (-3 ; -9)	53 (-3 ; -8)	54 (-3 ; -9)

ISOLATION THERMIQUE

Coefficient surfacique moyen du caisson, Up en W/m ² .K - Isolant en TH32				
Pose	Type coffre	Renfort	Isolant acoustique	Valeur Up : W/m ² .K
ITI 100 mm			IAC	0,74
				0,77
				0,53
ITI 120 mm	Pose applique demi-linteau	Avec	IAC	0,75
			IAC	0,54
		Avec	IAC	0,76
ITI 140 mm				0,41
				0,54
				0,32
ITI 160 mm				0,39
				0,51
				0,51
ITI 50 mm + ITE 50 mm	Pose tunnel		IAC	1,1
				1,1
			IAC	1,1



*Up = coefficient de transmission thermique paroi (caisson + isolant), pour un isolant de $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$

ITI = isolation thermique intérieure

ITE = isolation thermique extérieure

En cas de découpe de ventilation, les performances ne sont plus garanties.

V/N° cpte Nom : _____

V/Réf. : _____

SLD - Livraison :

Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine

A10 - Transport

Porteur

PROJET

Bon de commande

Y1

BLOC Y iD1

Symbolo : à cocher impérativement

Juillet 2025

<u>Implantation</u>	<u>Caisson</u>	<u>Teintes</u>				
<input type="radio"/> Pose 1/2 linteau	YTV - Trappe de visite	<u>Tablier</u> Nuancier std 	<u>Lame finale</u> Nuancier std 	<u>Caisson</u> (Sous-face) Nuancier std 	<u>Coulisses</u> Nuancier std 	<u>Coulisses étendu</u> TEE - Nuancier élargi 
<input type="radio"/> Pose tunnel		<u>FEM</u> - Tablier faible émissivité 				OU TSE - Nuancier à la demande 

Options moteurs radio Bubendorff :	Somfy :	Delta Dore :	Option moteur filaire :
CMG - Commande groupée CLIMAT+ <input type="checkbox"/> 4 maxi	SP5 - Émetteur Situo Pure 5 canaux <input type="checkbox"/>	TY5 - Émetteur Tyxia 1700 5 canaux <input type="checkbox"/>	INV - avec inverseur <input type="checkbox"/> (Livré sans inverseur par défaut)
H4C - Horloge 4 canaux <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4 maxi	<input type="checkbox"/> 4 maxi	
DIA - Module iDiamant with Netatmo <input type="checkbox"/>			
SMU - Support mural émetteur 3 boutons <input type="checkbox"/>			

Par défaut, nous fabriquons :

non *sans* *sans*

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +/- 2 mm

Cadre réservé au client

Observations

Date : _____ / _____ / _____

Signature / cachet

Référence devis :

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com