



MONO ITE iD1

Volet adapté à l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)

AVANTAGES

- ✓ **Caissons compacts** moins de 17cm de profondeur pour une porte-fenêtre
- ✓ Intervention facile par le dessous **sans détérioration de l'enduit**
- ✓ Équipé de **dispositif anti-tempête** et de **verrous automatiques anti-relevage** intégrés
- ✓ **Garantie 5 ans pièces** (volet et motorisation)
- ✓ **Marque NF Fermetures et Stores** :
 Motorisation Bubendorff : 251-42
 Motorisations Delta Dore, Simu, Somfy : en cours

MATIÈRE

ALUMINIUM
Longévité, solidité, performances

DP368 ³⁶/₈



MOTORISATIONS



SOLAIRE
Panneau photovoltaïque intégré ou déporté



ÉLECTRIQUE

COULEURS STANDARD

Tablier et encadrement




Autres teintes encadrement aluminium : **sur demande**



Teintes embouts de caisson :

- | | |
|-----------------|--|
| Blanc | > associés aux teintes encadrement Gris, Gris clair et Blanc perlé |
| Gris anthracite | > associés aux 11 autres teintes encadrement |

TAILLES DE CAISSON

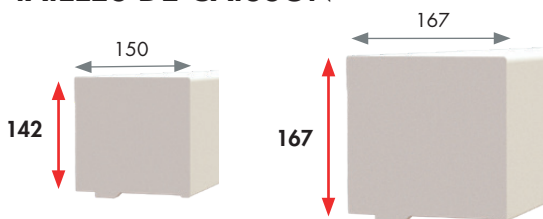

Forme optimisée pour une pose intégrée dans l'isolation thermique extérieure. Trappe de visite plate pour alignement parfait avec ITE.

Verrouillage trappe de visite par clips inox répartis sur la largeur



La trappe de visite est plus courte pour permettre l'accès au volet sans risque de dégrader le crépis.

CORNIÈRE & CAISSON ENDUISABLE

Option cornière seule ou cornière + face enduisable



Teinte cornière associée à la teinte des embouts (100 ou 117)

En cas de manœuvre SO, panneau PV déporté obligatoire

Novéo

PROJET

E1

MONO ITE iD1

Juillet 2025

| | | | |
|--|--|---|---|
| Options moteurs radio Bubendorff : CMG - Commande groupée CLIMAT+ <input type="checkbox"/> 4 maxi H4C - Horloge 4 canaux <input type="checkbox"/> DIA - Module iDiamant with Netatmo <input type="checkbox"/> SMU - Support mural émetteur 3 boutons <input type="checkbox"/> | Somfy : SP5 - Émetteur Situo Pure 5 canaux <input type="checkbox"/> 4 maxi | Delta Dore : TY5 - Émetteur Tyxia 1700 5 canaux <input type="checkbox"/> 4 maxi | Option moteur filaire : INV - avec inverseur <input type="checkbox"/> (Livré sans inverseur par défaut) |
|--|--|---|---|

Côtés gauche ou droit: toujours vus de l'intérieur - Mesures: exprimées en mm - Tolérances de fabrication: +0/-3 mm

| Cadre réservé au client | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Observations Référence devis : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Date : ____ / ____ / ____ Signature / cachet |
| | | | | | | | | | | | |

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com