


TITAN E28 : POLYSTYRÈNE AVEC ENDUIT




Poids : 2,5 kg / ml
 U_c (enroulement extérieur) = 0,68 W/(m².K)
 U_c (enroulement intérieur) = 0,75 W/(m².K)
 U_p = 0,35 W/(m².K)
 Avec doublage Th38 160mm

Dn.e.w (C; Ctr) = 52 (-1; -4) dB
 Avis Technique : 16/17-759_V1
 jusqu'à ℓ maxi = 5000

Perméabilité à l'air :

- classe **C4** avec calfeutrement fond de joint + mastic

TITAN C28 : POLYSTYRÈNE AVEC PLAQUE FIBRAGGLO





Poids : 3,3 kg / ml
 U_c (enroulement extérieur) = 0,68 W/(m².K)
 U_c (enroulement intérieur) = 0,75 W/(m².K)
 U_p = 0,35 W/(m².K)
 Avec doublage Th38 160mm

Dn.e.w (C; Ctr) = 52 (-1; -4) dB
 Avis Technique : 16/17-759_V1
 jusqu'à ℓ maxi = 5000

Perméabilité à l'air :

- classe **C4** avec calfeutrement fond de joint + mastic

TITAN D28 : POLYSTYRÈNE AVEC PAREMENT BRIQUE

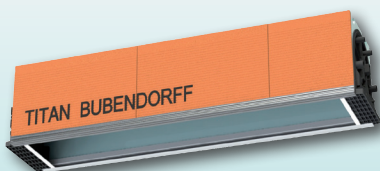

Poids : 6,9 kg / ml
 U_c (enroulement extérieur) = 0,68 W/(m².K)
 U_c (enroulement intérieur) = 0,75 W/(m².K)
 U_p = 0,35 W/(m².K)
 Avec doublage Th38 160mm

Dn.e.w (C; Ctr) = 52 (-1; -4) dB
 Avis Technique : 16/17-759_V1
 jusqu'à ℓ maxi = 5000

Perméabilité à l'air :

- classe **C4** avec calfeutrement fond de joint + mastic

OPTIONS

Sous-face

Livree montée à la cote $\ell + 23$ mm
 $\ell > 3400$: équerres intermédiaires de maintien

Teinte sous-face **100**

Renfort


Livree en accessoires. Option obligatoire pour être conforme à l'Avis technique.

Nombre de renforts selon ℓ						
ℓ	< 1600	2600	3400	4000	4500	5000
Nombre	0	1	2	3	4	5


Informations supplémentaires : voir Guide Professionnel

Découpe de ventilation

1 ou 2 (centrée(s) sur le caisson)



DIMENSIONS

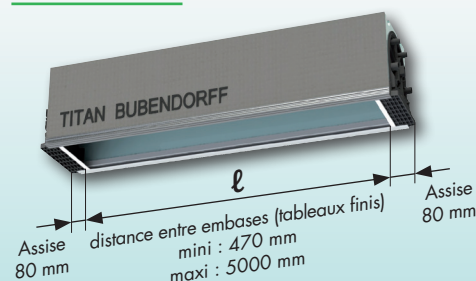

Unité de mesures : millimètre

OPTIONS

Options diverses

- Sous-face PVC en teinte 100
- Caisson TITAN D28
- Renfort : $\ell \geq 1600$
- Découpe de ventilation : 364x14, si 2 découpes ℓ mini 900 (1 ou 2)

Tolérances de fabrication : 0 / +8 mm
 Tolérances sur cotes LK, LKT et HK : +/- 5 mm.

V/Réf. : _____ Page N° ____ / ____

N° de commande : _____

Octobre 2018

☐ Désactivation de la livraison au plus tôt

pour une livraison souhaitée semaine

Polystyrène

Enduit

[illegible][illegible]

Polystyrène

parement brique

[illegible]

Les mesures sont exprimées en mm.

Observations

Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

Référence devis : _____

Conditions générales de vente: voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - société au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE -

SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse B 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com