


Lagon

(version 1^{er} juin 2025)

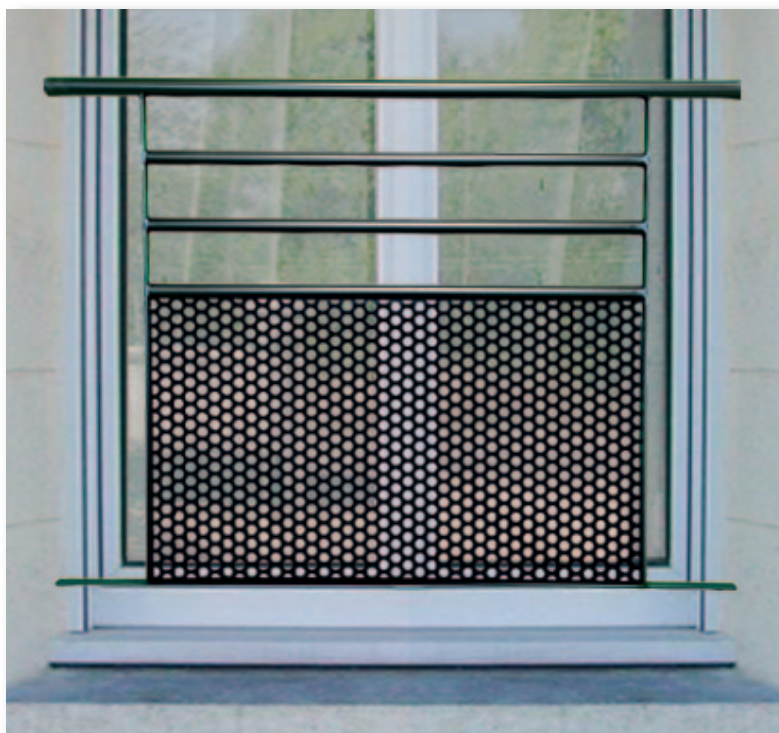

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, soubassement en tôle perforée avec trou Ø20.
NB : en Hauteur 45 sans soubassement.

- Uniquement pour habitation individuelle et non collective.
- Scellement entre tableau, prise de 8 cm de chaque côté, évaser les extrémités des traverses pour une meilleure prise du scellement.
- Conforme selon la norme Garde-Corps NF P 01-012 version applicable à compter du 1^{er} juin 2025.
- Livré avec une peinture d'apprêt noire sans garantie et à recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition anti-rouille.

776 Avenue des Frères Lumière - ZA La Prade - 81580 SOUAL
Tél. 05 63 75 52 65

E-mail : contact@serpug.fr - www.serpug.fr