



■ OPTIONS SELECT46 & SELECT65

IMPOSTE		PLUS-VALUE (€)		
		RAL 9016	Autres coul.	Deko-grain / Sablé
Livrée en élément séparé à assembler. Select46 : Pour porte ouvrant vers l'Intérieur uniquement Select65 : Pour porte ouvrant vers l'Intérieur ou l'extérieur				
Dimensions hors-tout				
Gamme Select46 De L700 x H300 à L1250 x H500 Verre sablé, aspect sablé, transparent à L1250 x H500 ou cathédrale	649	761	797	
	859	971	1007	
Gamme Select65 De L700 x H300 à L1250 x H500 Verre sablé, transparent ou aspect sablé à L1750 x H500	704	816	852	
	849	961	997	
	1045	1157	1193	

ASPECT DES DIFFÉRENTS VITRAGES



TRANSPARENT

SABLÉ
ASPECT SABLÉ

CATHÉDRALE


KIT DE RÉNOVATION DE SELECT46



Montage sur l'ancienne huisserie bois

Kit composé de 10 équerres de fixation en matière synthétique et de profils d'habillage extérieur et Intérieur en acier, livrés à la dimension de la porte.

Configuration	Dimensions hors-tout	319	440
1, 2, 3, 4, 5 ou 6	Jusqu'à 1250 x 2250 mm	319	440
Configuration	Dimensions hors-tout	369	490
1, 2, 3, 4, 5 ou 6	Jusqu'à 2250 x 2250 mm		




Montage après dépose de l'ancienne huisserie bois

Kit composé de 10 équerres de fixation en matière synthétique et de profils d'habillage Intérieur en acier, livrés à la dimension de la porte.

Configuration	Dimensions hors-tout	284	405
7 ou 8	Jusqu'à 1250 x 2250 mm	284	405
Configuration	Dimensions hors-tout	336	456
7 ou 8	Jusqu'à 2250 x 2250 mm		

KIT DE RÉNOVATION LES CONFIGURATIONS




Configuration 1




Configuration 3




Configuration 5




Configuration 7




Configuration 2



Configuration 4



Configuration 6




Configuration 8




■ OPTIONS SELECT46 & SELECT65

PROFIL D'HABILLAGE		PLUS-VALUE (€)
NEW	Aluminium constitué de deux montants et d'une traverse	Hors-tout sans revêtement maximum PE RAL 9016 Couleur préférentielle
	Plat de section 50 x 2 mm coupé à 90°	1285 x 2280 mm 98 139 2250 x 2780 mm 147 209
	Plat de section 100 x 2 mm coupé à 90°	1185 x 2280 mm 156 221 2250 x 2780 mm 234 332
	Cornière de section 40 x 10 x 2 mm coupé à 45° à la jonction montant / traverse	1260 x 2280 mm 55 110 2250 x 2780 mm 83 165
	Cornière de section 70 x 10 x 2 mm coupé à 45° à la jonction montant / traverse	1140 x 2280 mm 55 110 2250 x 2780 mm 83 165
	Cornière de section 30 x 40 x 2 mm coupé à 90°	1305 x 2280 mm 120 185 2250 x 2780 mm 180 278
	Cornière de section 50 x 80 x 2 mm coupé à 90°	1225 x 2280 mm 120 185 2250 x 2780 mm 180 278
	Kit de 11 brides pour positionnement cornières en dos de dormant	Pour Select46 35 Pour Select65 35


PORTE D'ENTRÉE




PROFILS D'HABILLAGE POUR POSE EN RÉNOVATION - PRÉSENTATION TECHNIQUE



Huisserie en aluminium avec bride de fixation



Solution pour pose en fissure (suppression de l'huisserie existante)

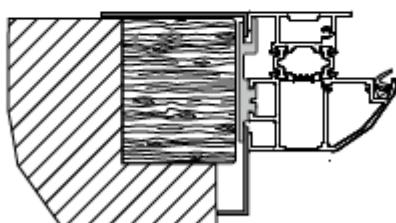

Solution pour pose sur huisserie bois existante