

CAHIER TECHNIQUE

GAMME ALU CONFORT


Ziltén Portes
Une entrée, un style, une envie

ALU CONFORT

SOMMAIRE

Plan de réservation	P 23
Planche profils	P 24
Dormant standard aile de 15 mm	
Pose en applique intérieure	P 25
Pose en applique intérieure avec iso 120 mm	P 25
Coupes sur fixe et imposte en dormant, avec iso 120 mm	P 26
Dormant double rainure avec cornière 10x30, dépose totale	P 27
Dormant double rainure avec profil en U, dépose totale	P 27
Dormant double rainure, pose en tunnel	P 28
Dormant à recouvrement 60 mm, pose sur dormant existant	P 28
Dormant réduit, pose sur dormant existant	P 29
Dormant à recouvrement 40 mm, dépose totale iso 120 mm	P 29
Dormant double rainure, ouverture 90°	P 30

Retrouvez
l'ensemble
des plans sur
ziltenpro.com

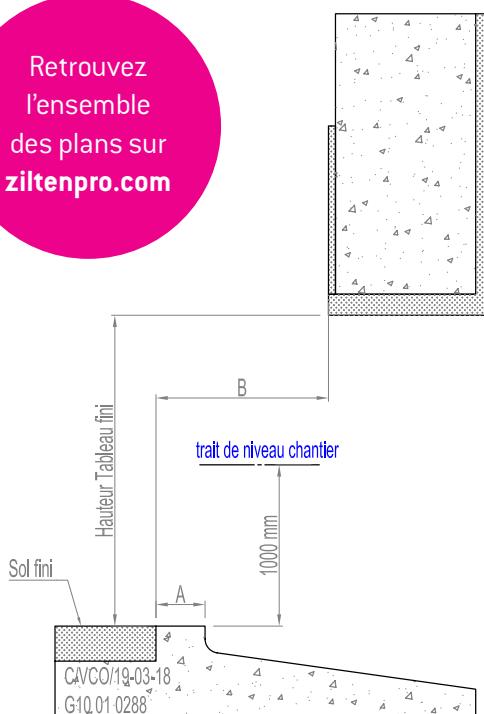



PLAN DE RÉSERVATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
80	72	80
100	72	100
120	72	120
140	72	140
160	72	160
180	72	180
200	72	200


PLANCHE PROFILS

Gamme Alu Confort


Tapée

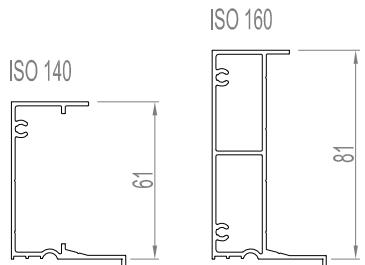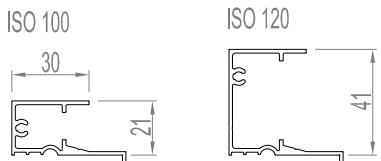


Dormant standard




Meneau




Traverse Intermédiaire




Dormant double rainure




Habillages

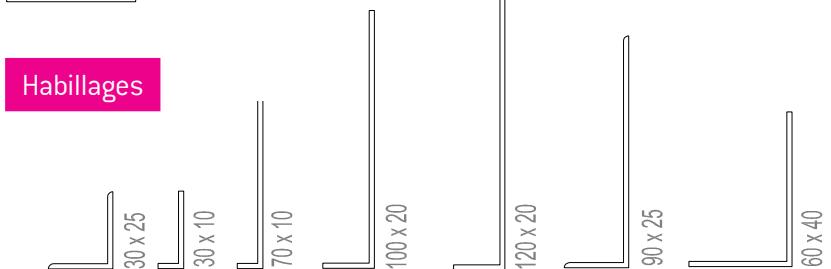

Seuil




Dormant à recouvrement

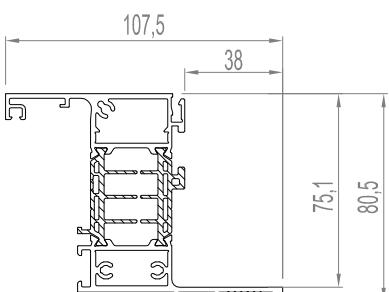

Moulure contemporaine



Recouvrement 40mm



Recouvrement 60mm

Moulure classique




Recouvrement 40mm



Recouvrement 60mm

Dormant réduit



Profil habillage dormant réduit



Cahier technique V1

Ziltén



DORMANT STANDARD AILE DE 15 MM

Gamme Alu Confort

Pose en applique intérieure
Sans tapée

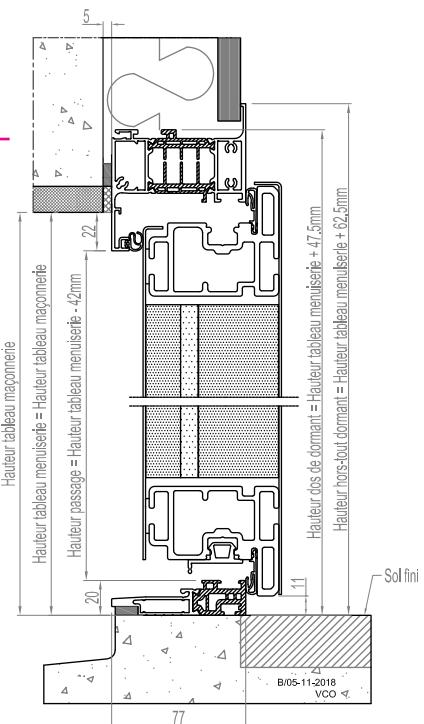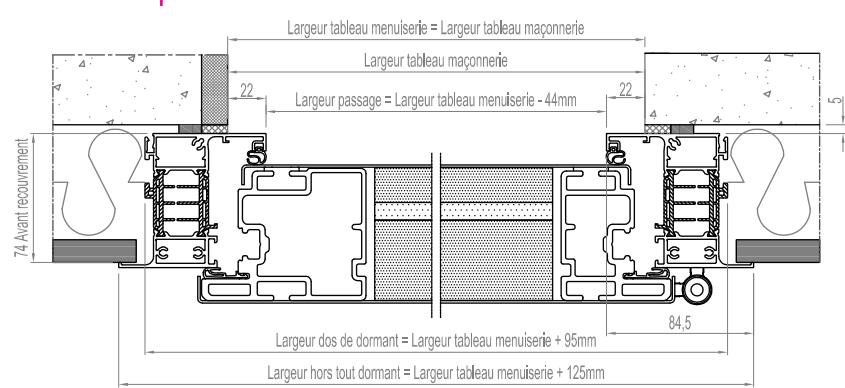


Pose en applique intérieure
iso 120 mm

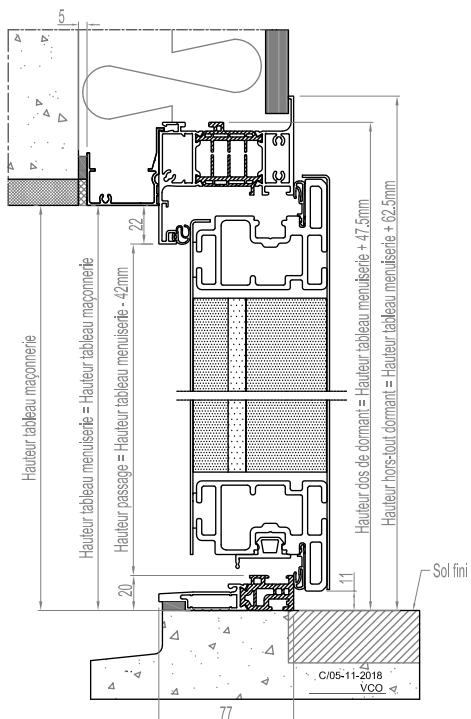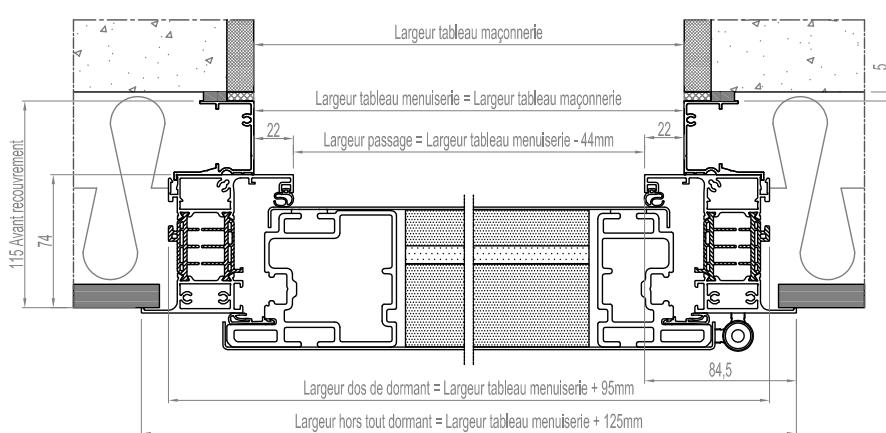


DORMANT STANDARD ISO 120 MM

Gamme Alu Confort


Coupe horizontale sur fixe en dormant

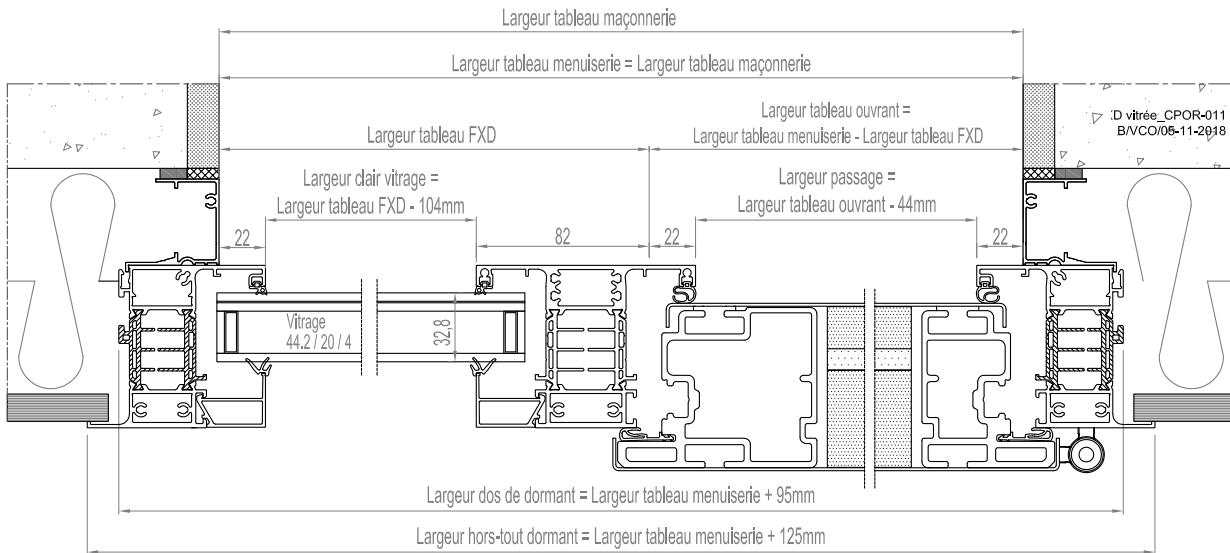

Coupe verticale sur fixe en dormant

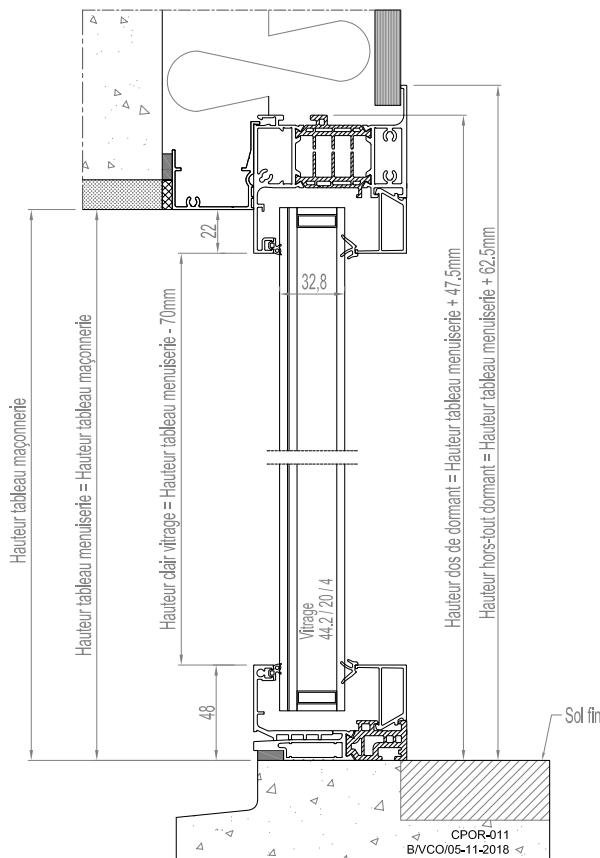


Coupe verticale sur imposte

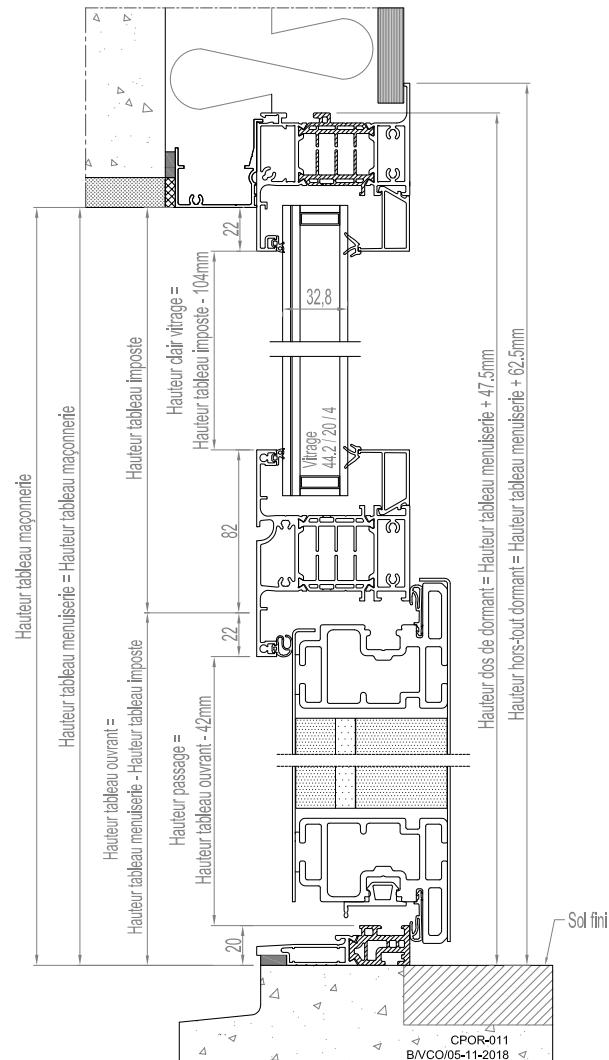

DORMANT DOUBLE RAINURE


Gamme Alu Confort

Cornière 10 x 30, Dépose totale

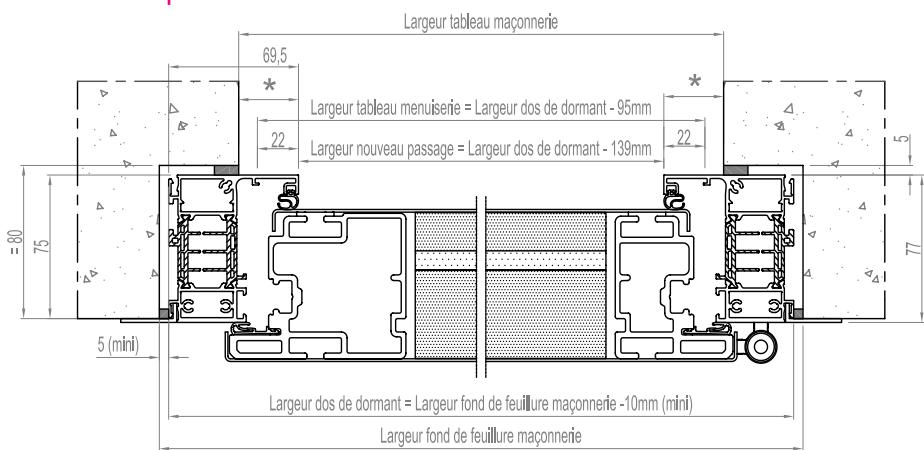


* Cochonnet théorique de 22mm, variable de 0 à 52mm

Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

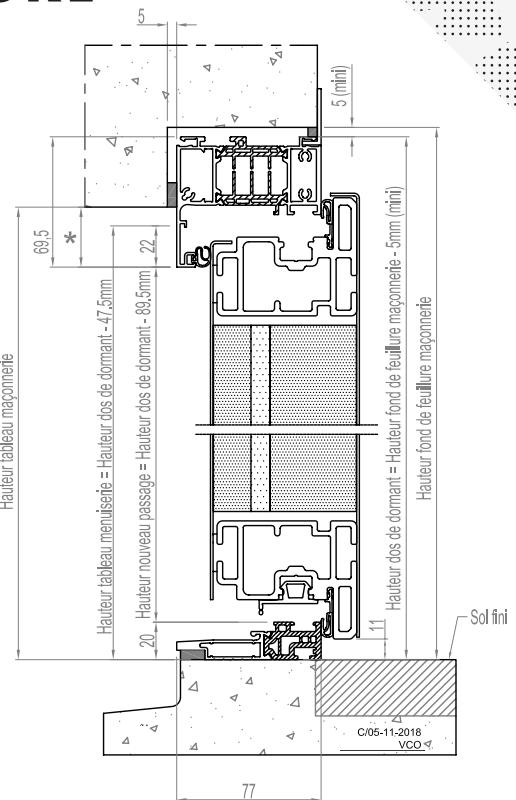


Avec profil en « U »
Dépose totale

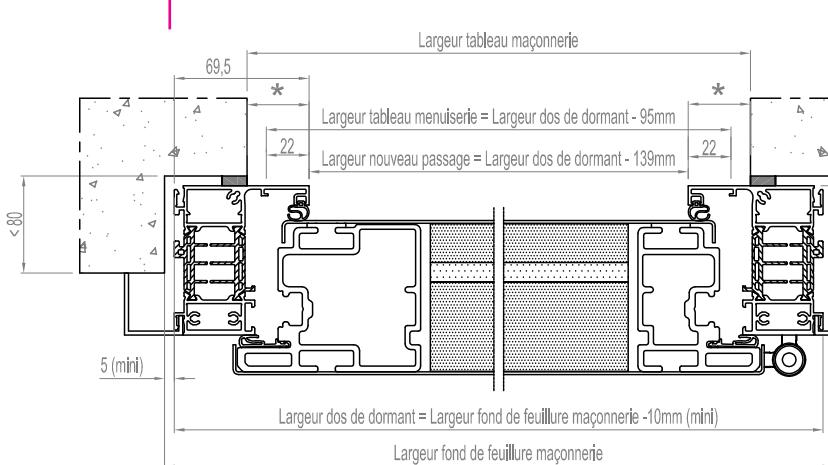

* Cochonnet théorique de 22mm, variable de 0 à 52mm



Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

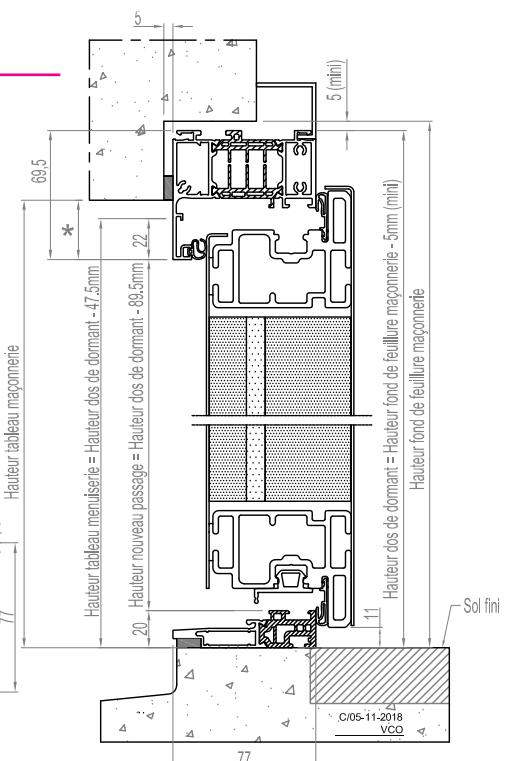

DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu Confort



Pose en tunnel

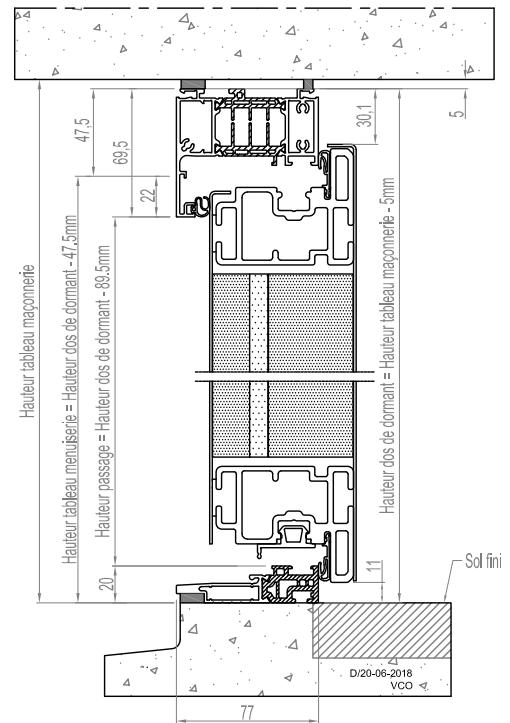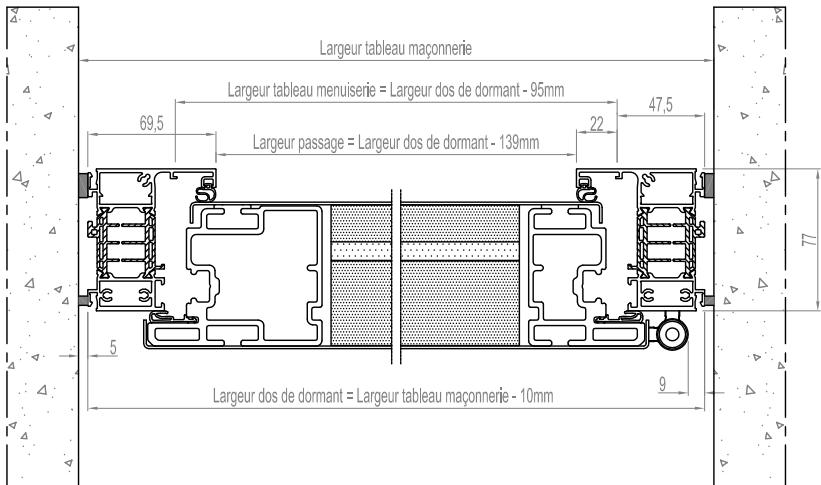

DORMANT À RECOUVREMENT 60 MM (OPTION 40 MM)

Gamme Alu Confort



Pose sur dormant existant

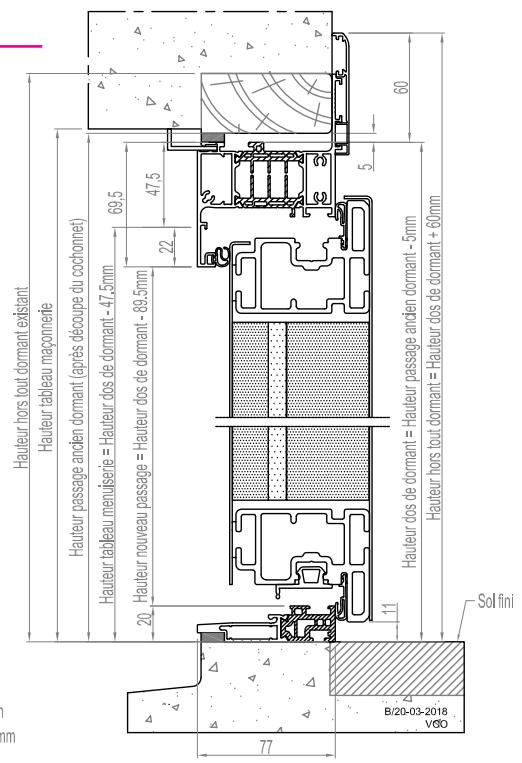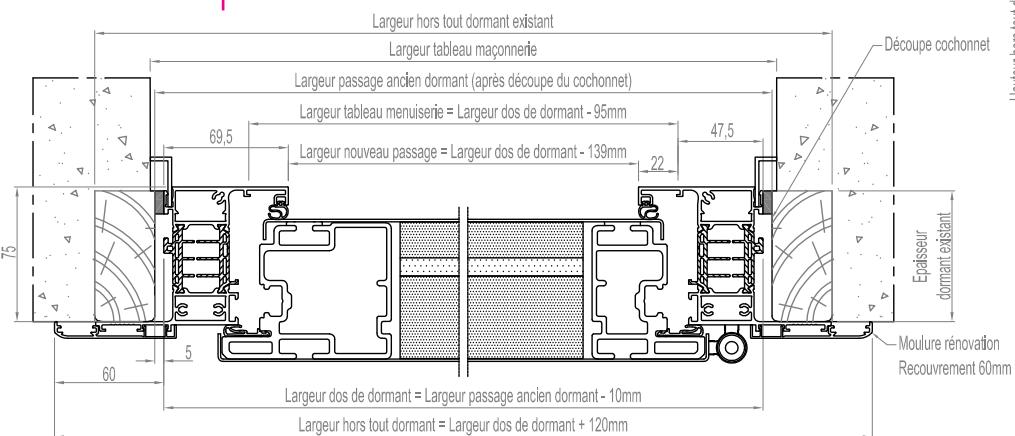

DORMANT RÉDUIT

Gamme Alu Confort



Pose sur dormant existant

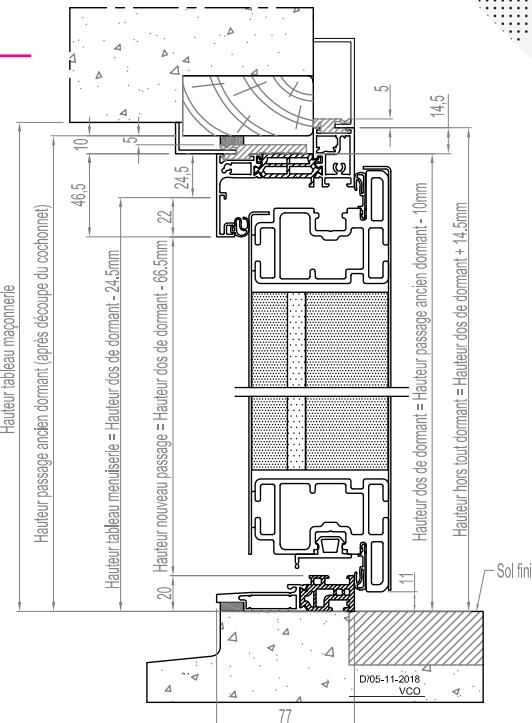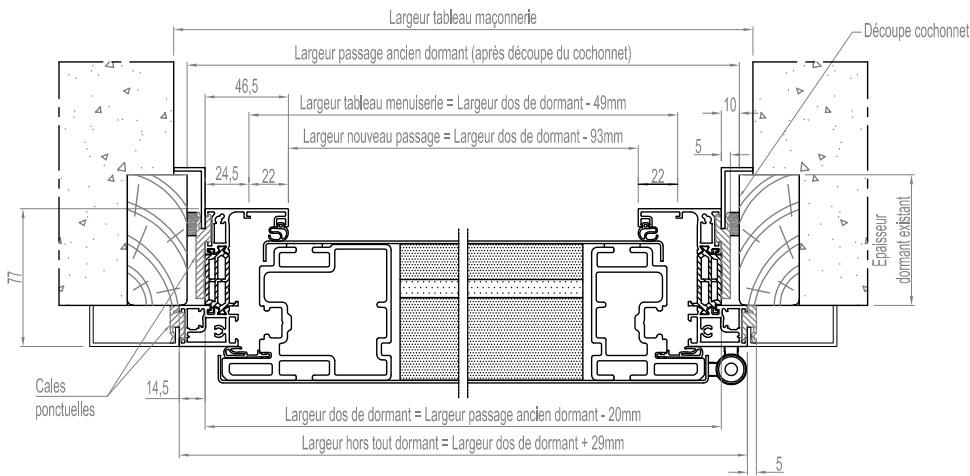

DORMANT À RECOUVREMENT 40 MM (OPTION 60 MM)

Gamme Alu confort


Dépose totale
avec illustration iso 120 mm

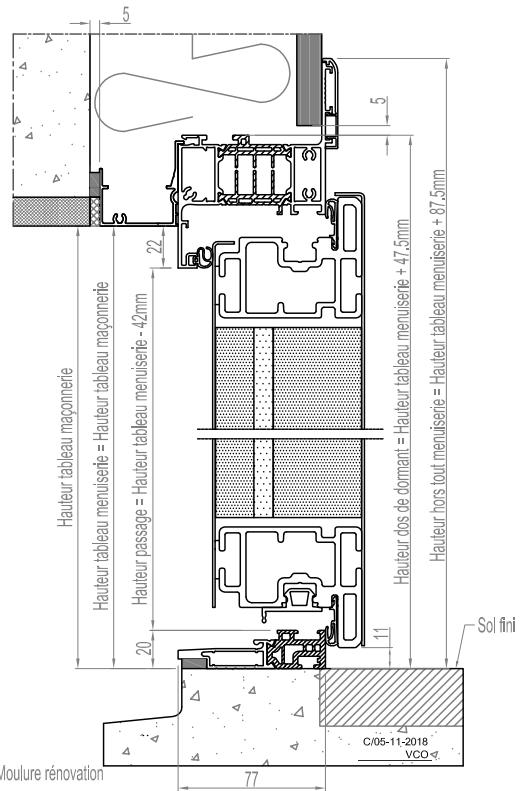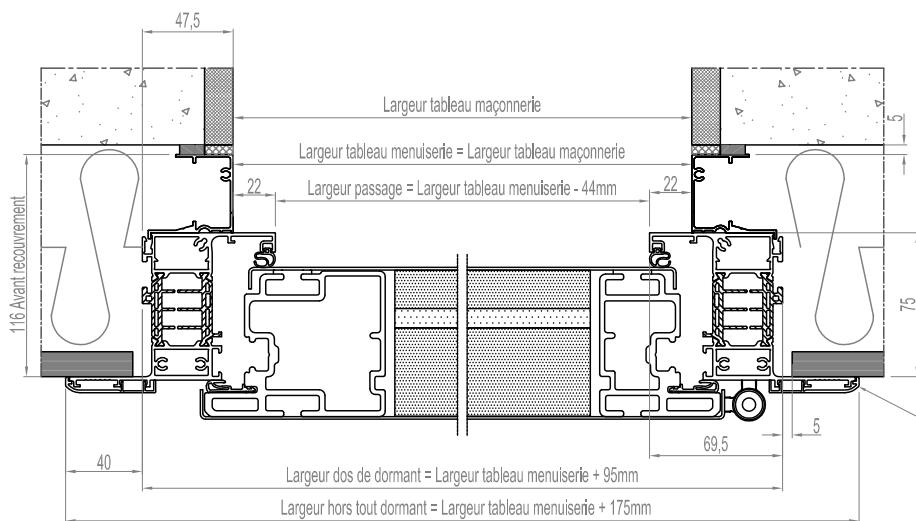

DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu Confort

Ouverture à 90°

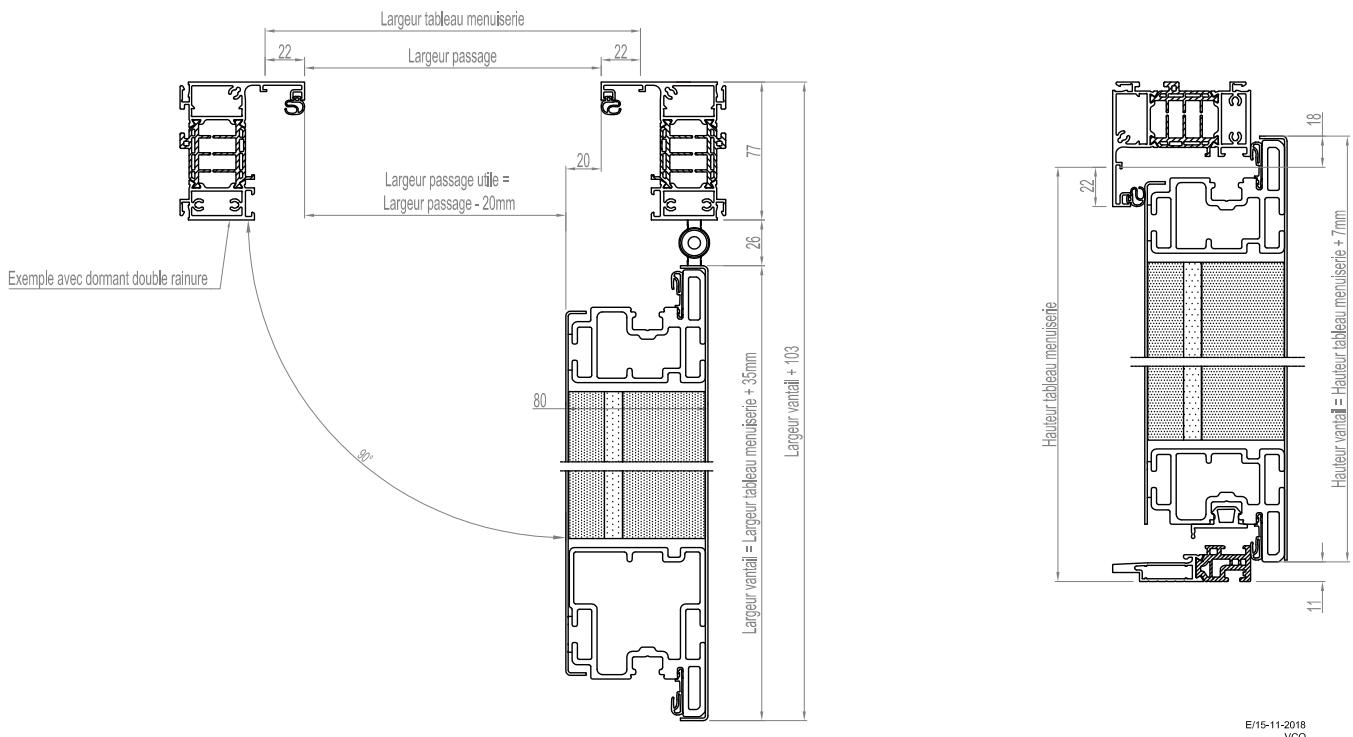

NOTES