

# CAHIER TECHNIQUE

GAMME PVC

**Ziltén** Portes  
Une entrée, un style, une envie

# PVC


## SOMMAIRE



Plan de réservation .....	<b>P 51</b>
Planche profils .....	<b>P 52</b>
Dormant standard aile de 20 mm	
Pose en applique intérieure .....	<b>P 53</b>
Pose en applique intérieure avec iso 120 mm .....	<b>P 53</b>
Coupes sur fixe et imposte en dormant avec iso 120 mm .....	<b>P 54</b>
Dormant carré avec cornière d'habillage 20x40 mm, dépose totale .....	<b>P 55</b>
Dormant carré, pose en tunnel .....	<b>P 55</b>
Dormant à recouvrement 40 mm (option 30 et 60 mm)	
Pose sur dormant existant .....	<b>P 56</b>
Dépose totale avec iso 120 mm .....	<b>P 56</b>
Dormant carré, ouverture à 90° .....	<b>P 57</b>



Retrouvez  
l'ensemble  
des plans sur  
[ziltenpro.com](http://ziltenpro.com)

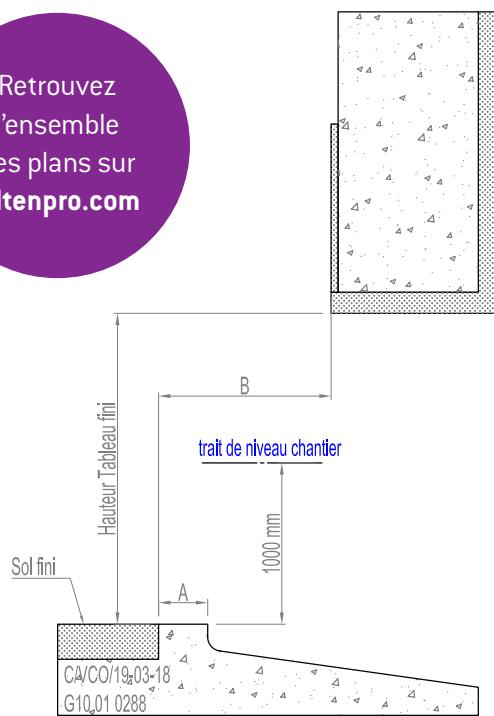


## PLAN DE RÉSERVATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
65	55	70
100	55	105
120	55	125
140	55	145
160	55	165

# PLANCHE PROFILS


Gamme PVC

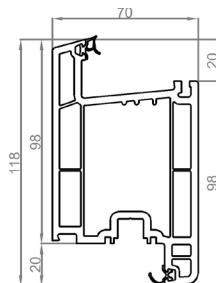

Profil ouvrant standard


Dormant carré

Dormant standard




Profil ouvrant porte service ou porte cintrée


Dormant à recouvrement




Tapée d'isolation

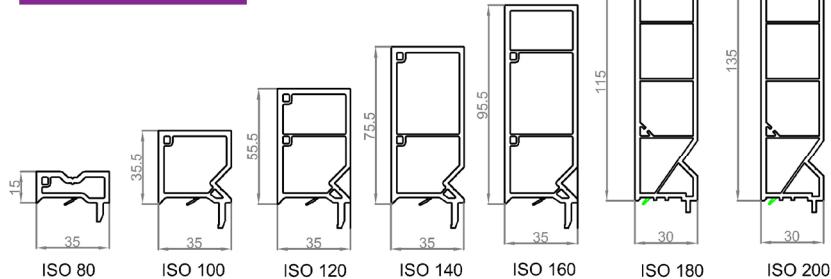

Seuil



Compensateurs

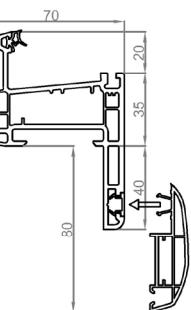





Double rainure

Montant et traverse intermédiaire dormant




Traverse intermédiaire ouvrant

Profil bas fixe en dormant

Profils habillages

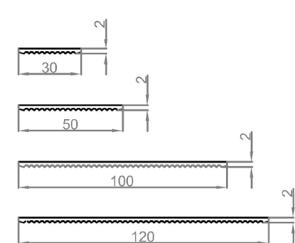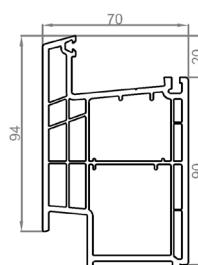



Elargisseurs (pour dormant carré)

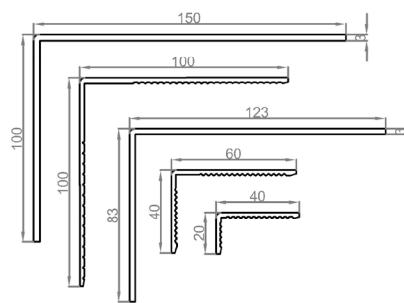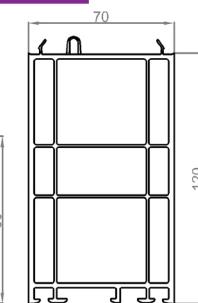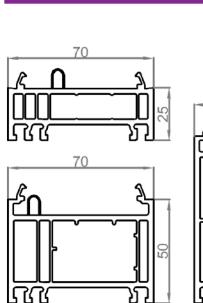



# DORMANT STANDARD AILE DE 20 MM

Gamme PVC

Pose en applique  
Sans tapée

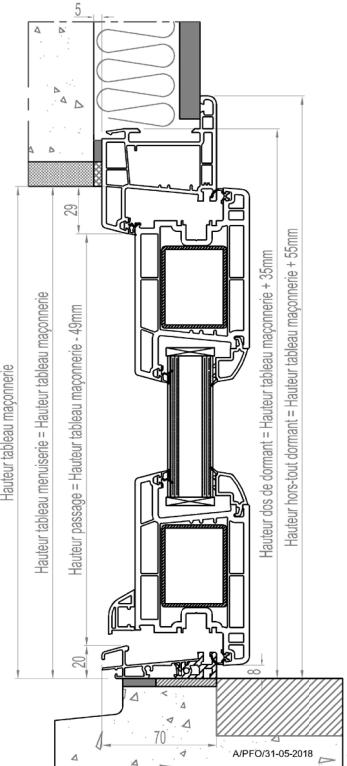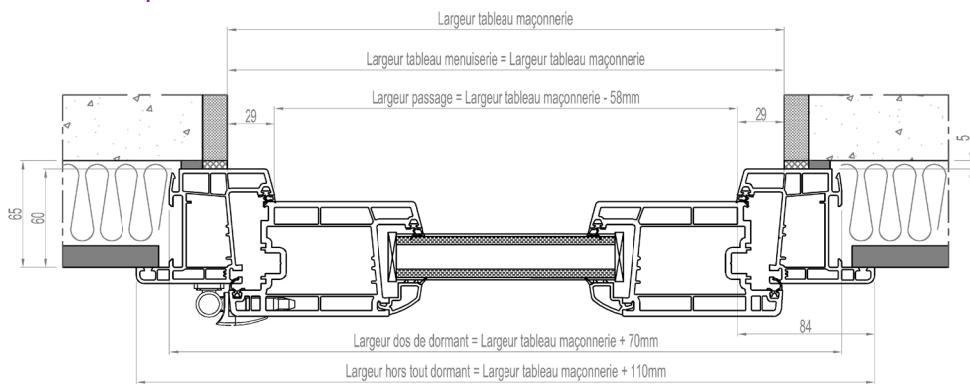


Pose en applique  
Avec tapée isolation 120 mm

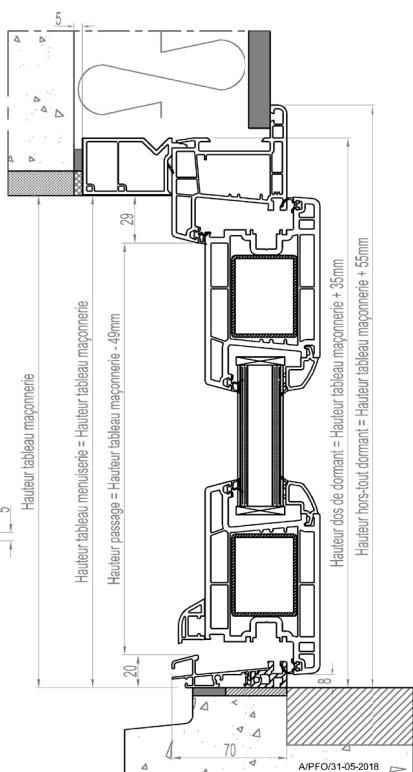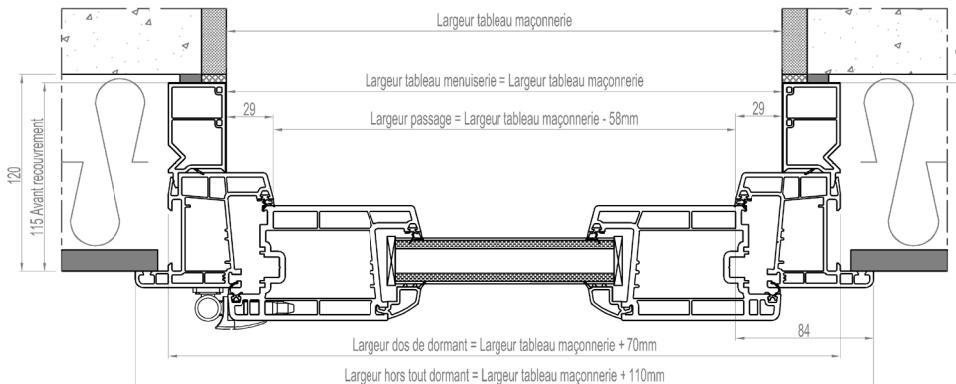


# DORMANT STANDARD ISO 20 MM

Gamme PVC


Coupe horizontale sur fixe en dormant

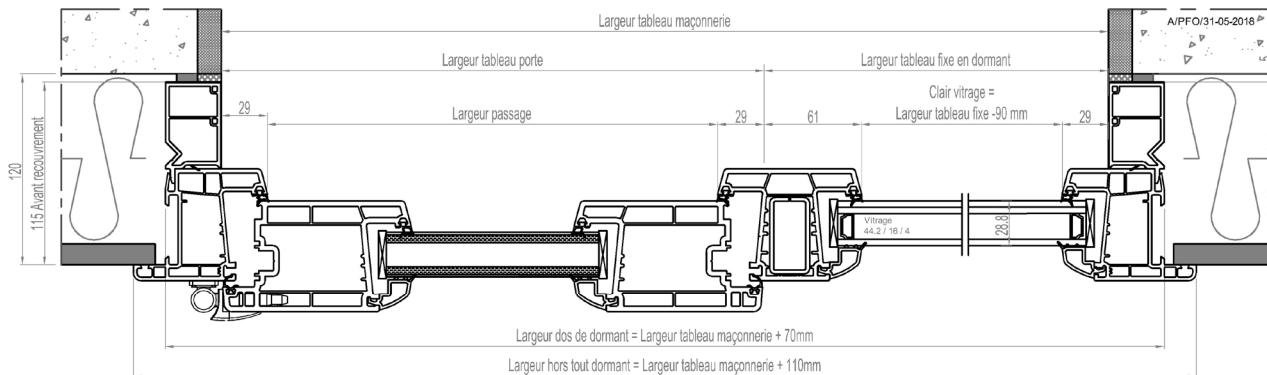

Coupe verticale sur fixe en dormant

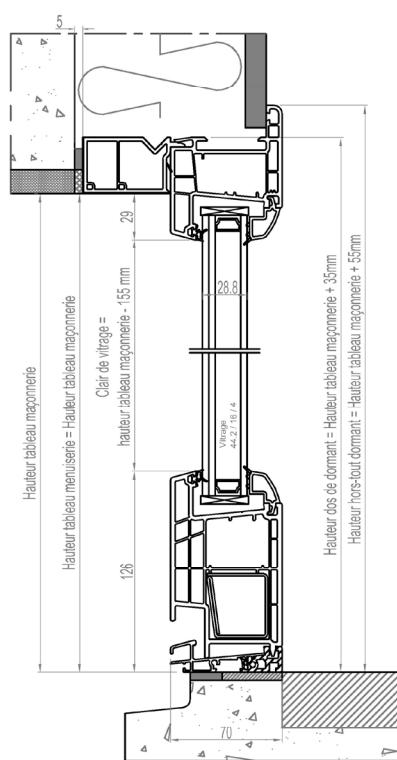



Coupe verticale sur imposte

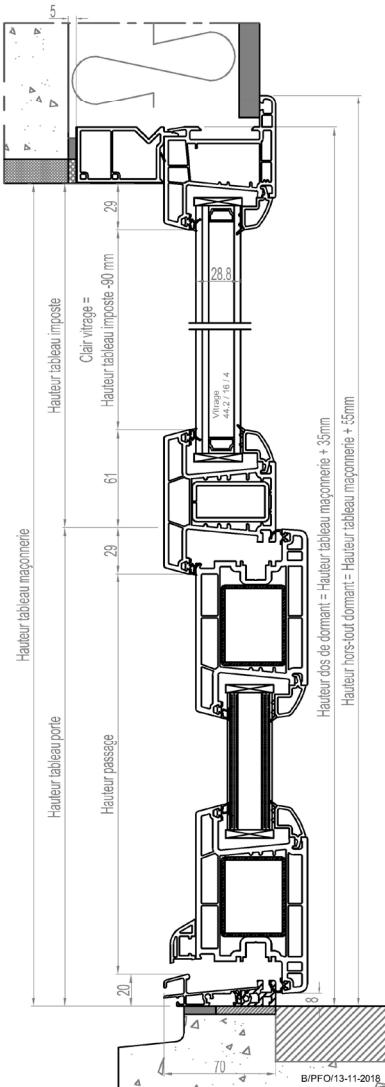

# DORMANT CARRÉ



Gamme PVC

## Pose en feuillure

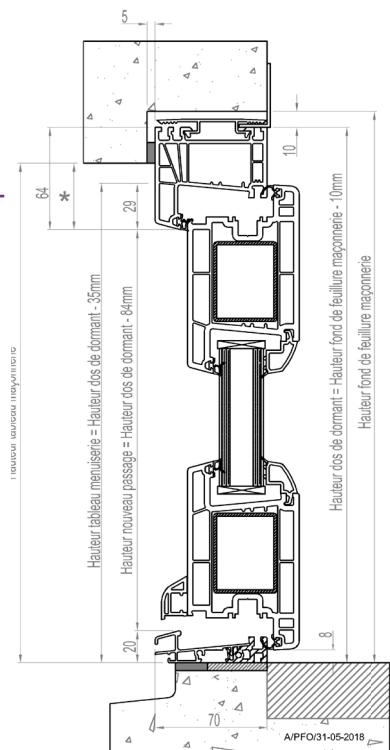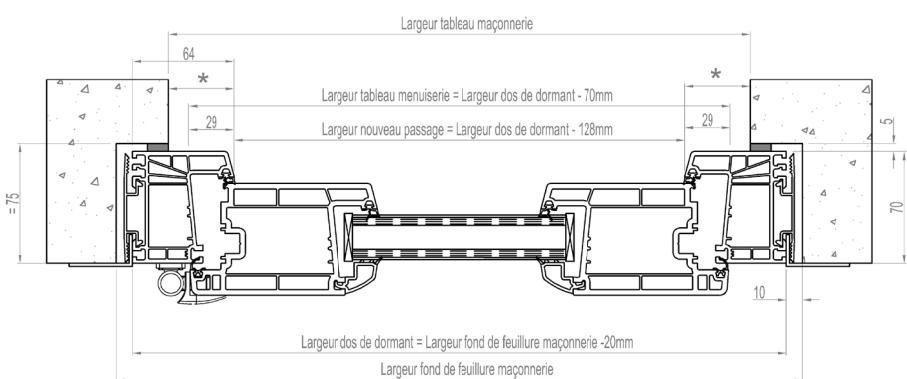

\* Cochonnet théorique de 29mm, variable de 10 à 45mm



## Pose en tunnel

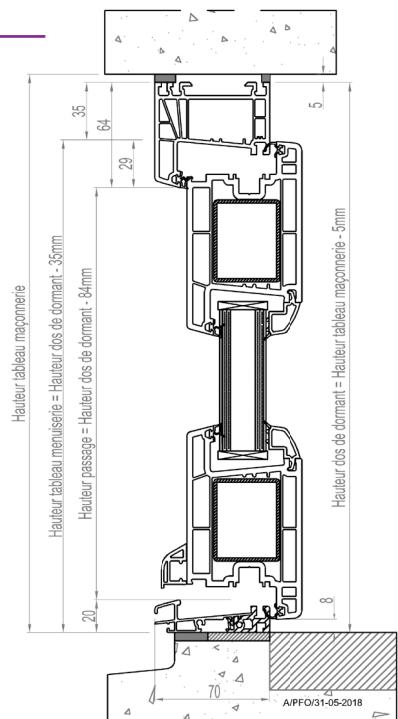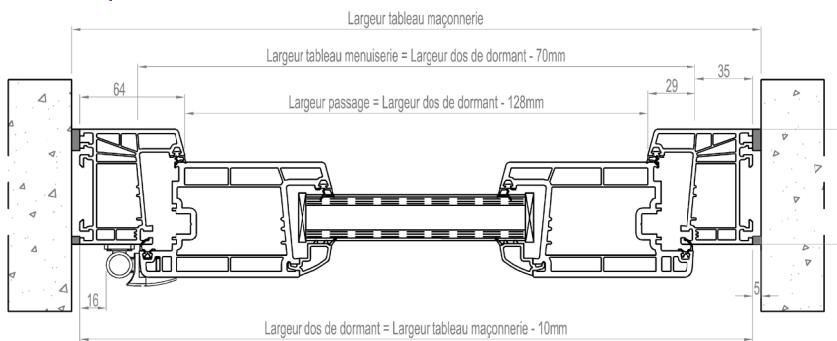



# DORMANT À RECOUVREMENT 40 MM (OPTION 30 ET 60 MM)

Gamme PVC

## Pose sur dormant existant

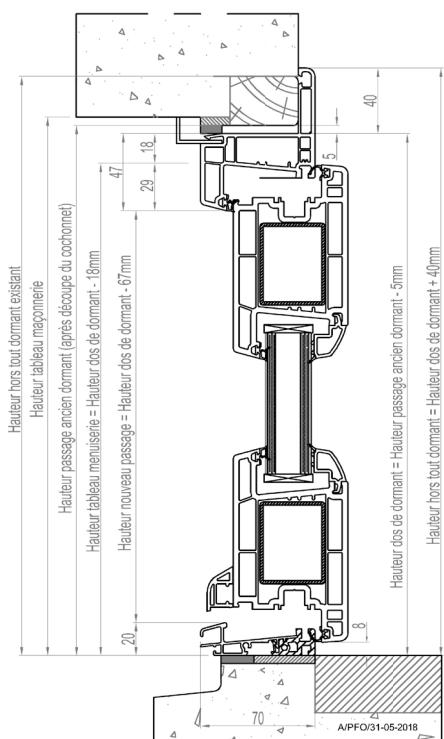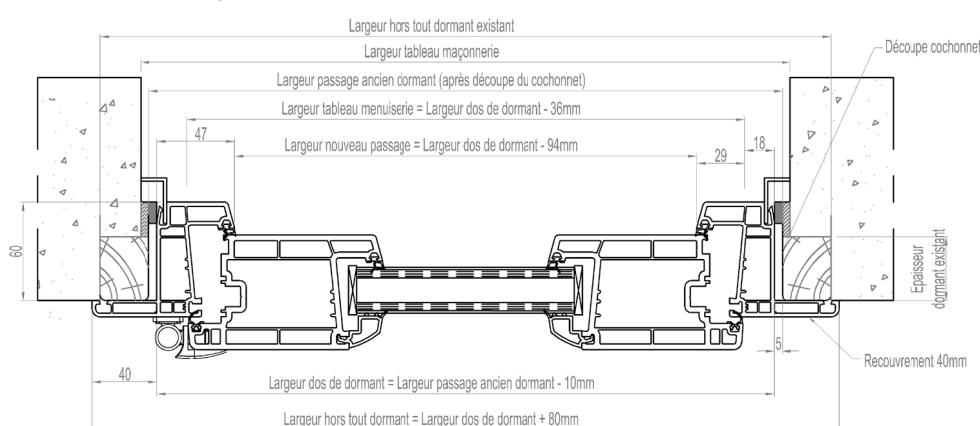


## Dépose totale iso 120 mm

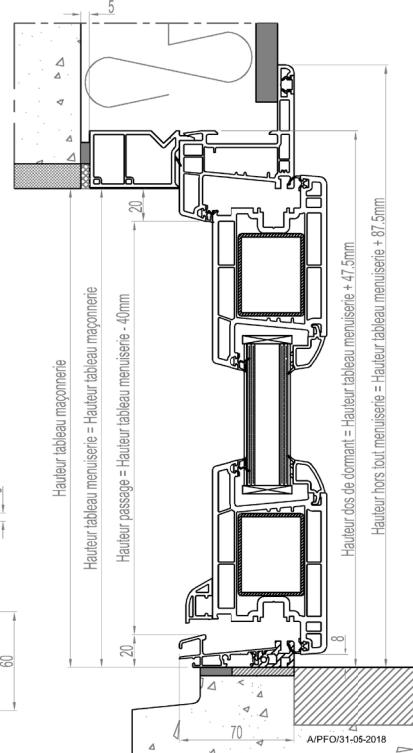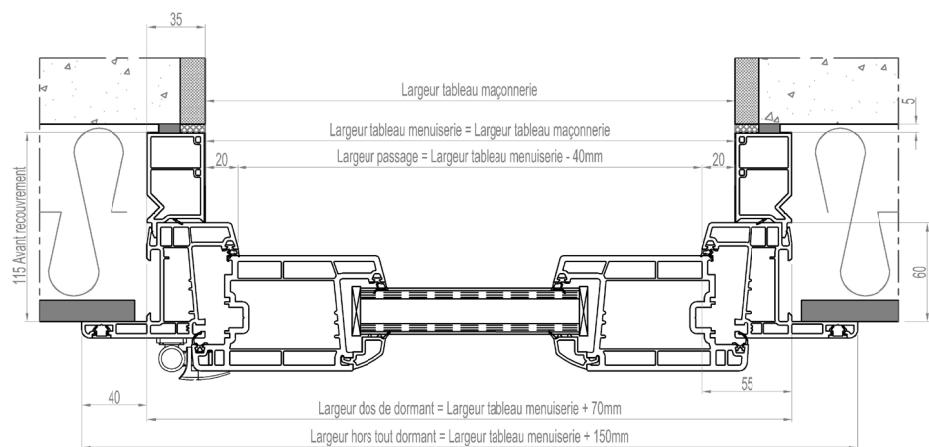

# DORMANT CARRÉ

Gamme PVC

Ouverture à 90°  
Passage utile

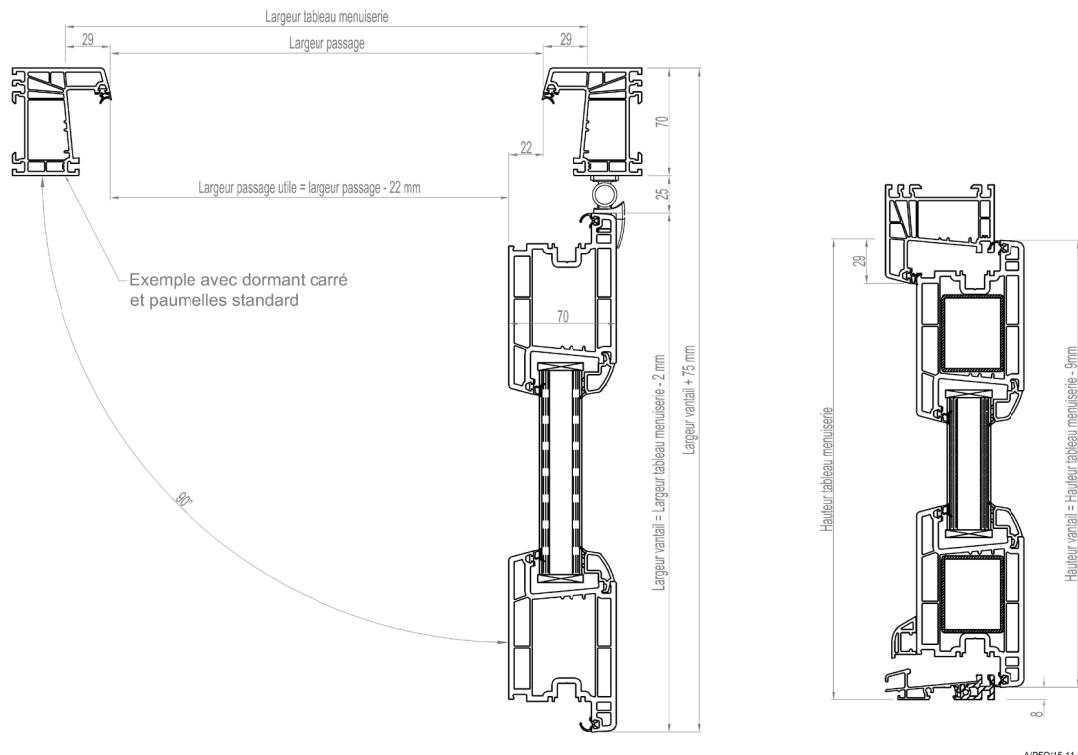

## NOTES