


24–Chiffrage configurateur PROFALUX

1. Paramétrer le configurateur PROFALUX

Pour activer le chiffage avec le configurateur PROFALUX dans votre application ADJUSTEM, allez dans le menu Configuration, puis dans le menu Configurateur PROFALUX :

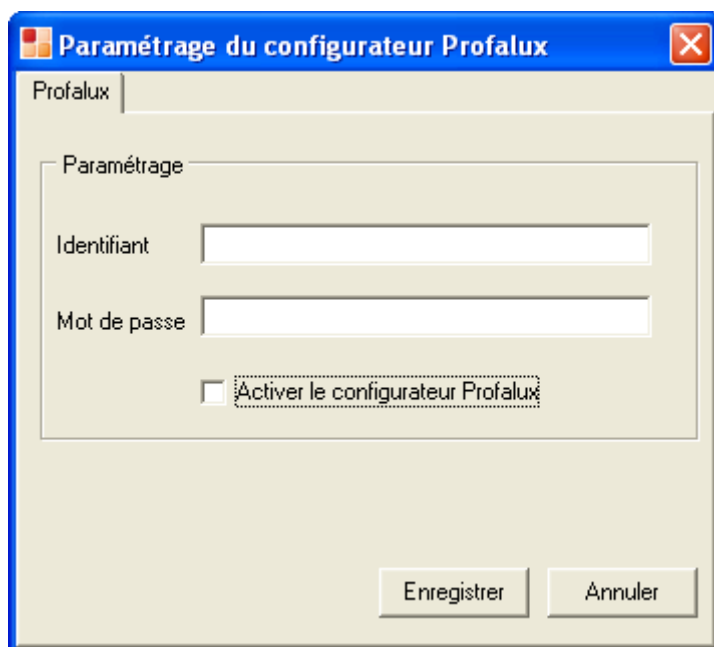


- Renseignez le champ « Identifiant ».
- Renseignez le champ « Mot de passe ».
- Enfin cochez la case « Activer le configurateur PROFALUX ».

Cette configuration est générale et sera utilisé par tous vos commerciaux, sauf si une configuration utilisateur particulière existe.

Pour paramétrer une configuration utilisateur particulière :

- cliquez sur Administration, puis Utilisateur, puis dans l'onglet Configureurs :

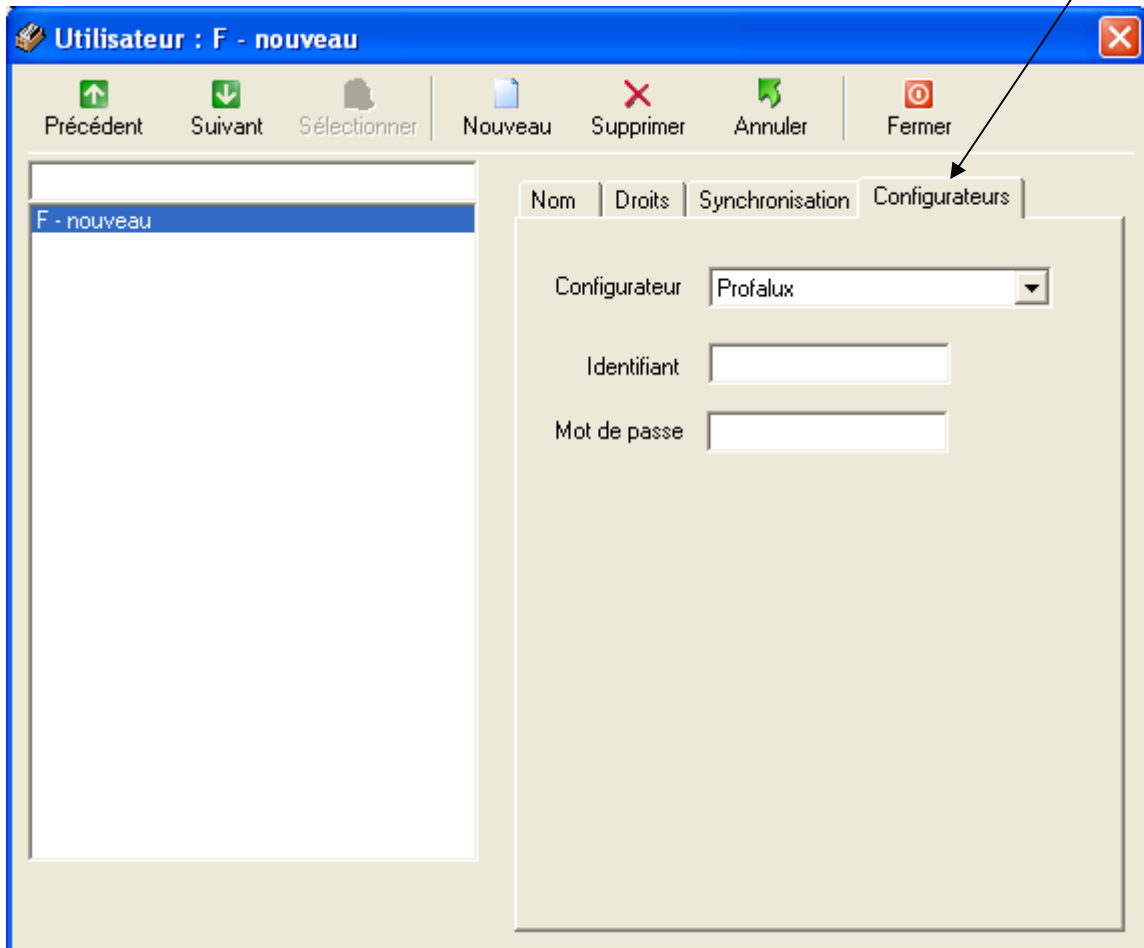


Choisissez le configurateur PROFALUX, et renseignez les champs « Identifiant » et « Mot de passe » afin de gérer les identifiants de chacun de vos commerciaux.

Le paramétrage du configurateur web PROFALUX est réalisé, vous pouvez dès à présent chiffrer des produits PROFALUX.


2 . Comment chiffrer avec PROFALUX depuis ADJUSTEM

Dans ADJUSTEM, sélectionnez le tarif PROFALUX, puis la famille « Configurateur PROFALUX » :

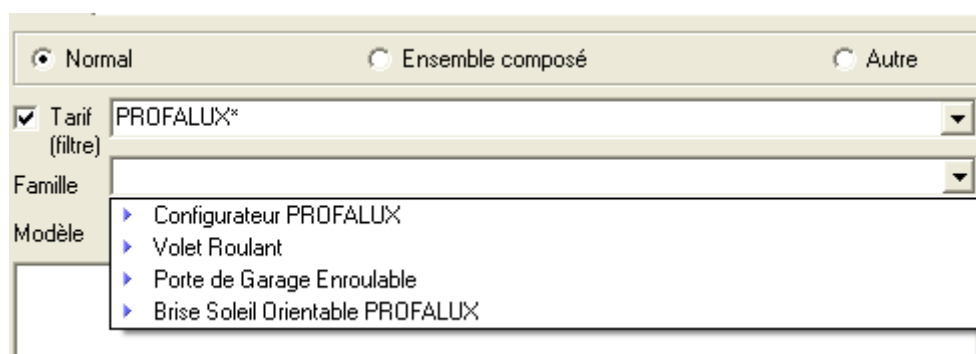

Dès lors, vous accéderez à l'interface de chiffrage Web de PROFALUX via votre navigateur par défaut.

Une fois le chiffrage terminé sur PROFALUX revenez sur ADJUSTEM et cliquez sur Récupérer le devis.

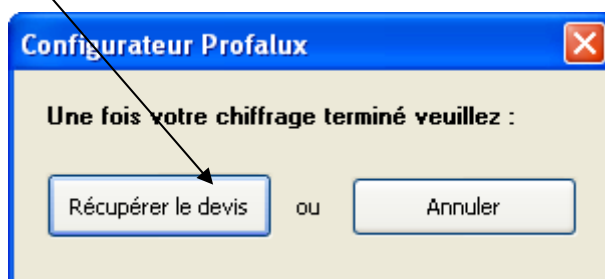

Le descriptif complet de votre produit chiffré sur le configurateur web PROFALUX apparaîtra en tant que produit Autre, avec son prix d'achat déjà remisé :

Produit

☐ Normal
 ☐ Ensemble composé
 ☒ Autre
 ☐ Acc.
 ☐ Stocks

☐ Tarif (filtre) **PROFALUX**
 Dim. Haut 0 x Larg 0 0 Vantail

Famille Configateur PROFALUX
 Sens <aucun>

☐ Bloc-notes
 Dest.
 Qté 1

Rep. 0001 ☐ Variante

Descriptif
 Visio -
 Type de lame Tablier PK39, Teinte tablier RAL 6021 - Vert pâle, Teinte coulisses RAL 1015 - Ivoire, Teinte lame finale RAL 1015 - Ivoire, Teinte caisson RAL 1015 - Ivoire, Forme du caisson Rond, Produits VD
 Mes produits :
 Désignation : Repère A, Quantité 1, Largeur Dos de Coulisses 1500, Hauteur Caisson Compris 1000, Forme du caisson Rond, Perçage standard des coulisses Oui, Cas de pose 1, Coulisses C48R, Section du caisson 123, Type de manoeuvre Electrique sans secours, Sortie de fil Sortie de fil standard Profalux, Côté de manoeuvre Droit, Fins de courses Sur butées, Type d'inverseur Inverseur applique blanc.
 Numéro dossier : 143135229825004031859

Allège maçonnerie 0 mm
 Prix tarif modifié de 0,00
 Port (prix net) 0,00
 Eco Participation 0,000

	Tarif HT	R.A.	Achat HT	R.V.	Vente HT	%	Marge C	Vente TTC
Complet	329,00	0,00	210,23	16,13	275,92	19,99	55,17	331,10
Total (acc.)	329,00	0,00	210,23	16,13	275,92	19,99	55,17	331,10

L'image du produit est également récupérée :




Cliquez ensuite sur Ajouter comme vous le faites habituellement pour ajouter votre produit à votre devis.

3 . Comment passer un devis en commande :


Sélectionnez, sur ADJUSTEM, la ligne PROFALUX à passer en commande :

Qté	Fam	Modele	Ser	Haut.	Larg.	Vtx	Destinatio	Achat	Marge	Vente HT	Tarif HT	R.A.	Vente TTC
1	Cl	Visio - Type de la		0	0	0	0001	283.80	1.250	372.48	378.40	0.00	446.97

Cliquez sur le bouton PROFALUX pour accéder au site du fabricant :

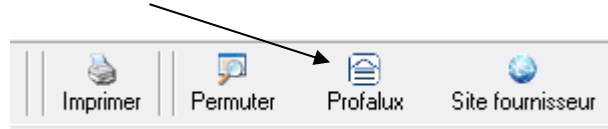

Une fois le passage en commande effectué sur PROFALUX revenez sur ADJUSTEM et cliquez sur Récupérer le devis.

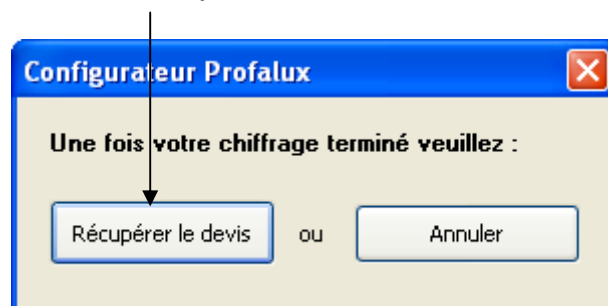

Vous pouvez à présent passer le devis en commande sur ADJUSTEM.

Remarques :

1. Il n'est pas possible de chiffrer des produits de modèles différents en une seule fois (ex: des visio et des BSO). Recommencer l'étape 2 pour chiffrer un autre modèle de produit PROFALUX.
2. Pour pouvoir commander un produit PROFALUX depuis ADJUSTEM il faut :
 - Transformer le devis en commande dans le configurateur PROFALUX.
 - Passer en commande sur Adjustem.

Veillez à bien respecter cet ordre auquel cas un message d'avertissement apparaîtra stipulant qu'un devis n'a pas été passé en commande depuis le configurateur PROFALUX.