



TRADI iD4

Le volet à intégrer dans un coffre existant

- 1 Faible encombrement**
S'intègre dans tous les types de coffres
- 2 Aération en toute sécurité**
Disponible avec tablier à lames orientables
- 3 Ne nécessite aucune reprise en maçonnerie**
Autoporté sur coulisses et sans débord latéral



Motorisations disponibles :

SO


RU

MH


MI

POSE SIMPLE & RAPIDE

- 1** Mettre en place lame finale, joues côté moteur et opposé

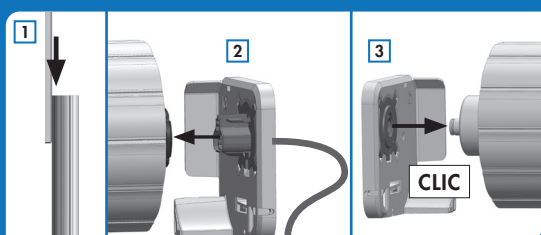


- 2** Clipper les pattes de centrage




- 3** Mettre le volet en place et fixer les coulisses

• dans un caisson Titan




• dans un caisson menuisé



DIAMÈTRE D'ENROULEMENT


Joues thermoplastiques renforcées - 130x130

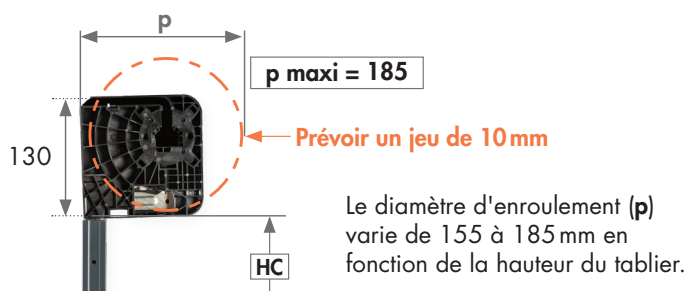

Avec un axe de 60 mm

Encombrement maxi (h x p)		
Lames :	DP368	OR34
Hauteur HC		
1000 :	142 x 151	150 x 156
1500 :	155 x 155	160 x 160
2350 :	170 x 170	175 x 175
2500 :	175 x 175	180 x 180
2800 :	180 x 180	185 x 185


SOUS-FACE POUR CAISSON TITAN



Profondeur P :

185 : pour caisson type 28/28 et 28/30

205 : pour caisson type 30/30



Livree à la longueur $\ell + 23$

Blanc

Gris Clair

Blanc Perlé

Gris Anthracite

Noir Foncé

Sous-face **non** plaxée

Sous-face **plaxée**

LIMITES DIMENSIONNELLES



Moteurs SO et MH : surface maxi de 7,5 m²
HC = hauteur coulisses - LA = largeur hors-tout volet - (en mm)

LE + BUBENDORFF

Pour des volets supérieurs à 3000 mm de largeur :

KIT MULTIsystem®

Page 42

Tablier DP413 également disponible pour les largeurs jusqu'à 4500 mm

EXO Extension d'offre disponible, voir p.62

COULISSES & IMPLANTATIONS

Enroulement :	intérieur		extérieur	
Implantation :	N° 1	N° 9	N° 3	N° 5
Fixation :				
Coulisses ALU :	<p>MS 45 / 26</p>			

Arrêts bas de coulisse

Pour tablier DP368 :
fournis en accessoire si HC (hauteur coulisse) > 2000 mm.




Pour tablier OR34 :
fournis montés pour toutes les hauteurs




RENFORT DE SOUS-FACE


ℓ > 2400 : livré avec 1 sachet renfort
ℓ > 3600 : livré avec 2 sachets renfort

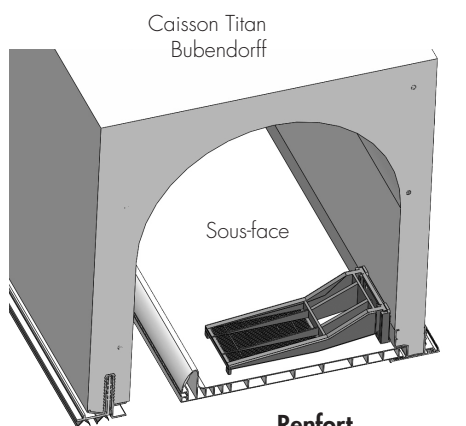

Renfort
Platine de fixation et équerre (grappe)
Livré avec vis de fixation




OPTION MOUSTICUAIRE INTÉGRÉE

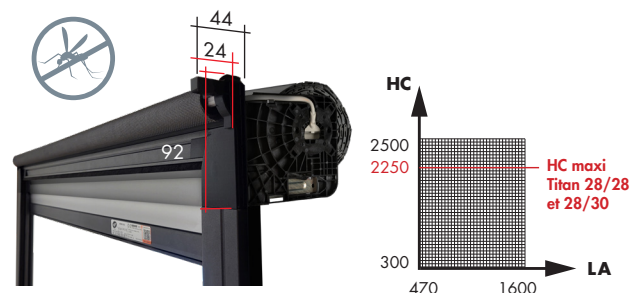

La moustiquaire intégrée se situe à l'arrière du caisson du volet et offre ainsi un système de maintenance simplifié avec un accès facile.

Disponibilité de l'option en implantation N°3.



LE + BUBENDORFF

Associée au tablier orientable OR34, la moustiquaire permet de ventiler tout en bloquant les insectes.

Non compatible avec l'option MULTIsystem