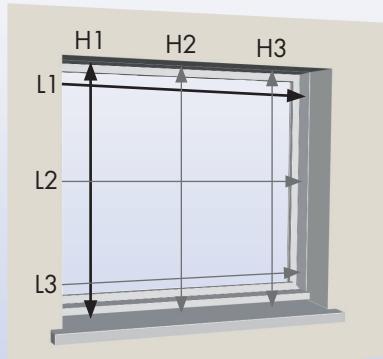



PRISES DE COTES

**LA = mini (L1, L2, L3)****HC = maxi (H1, H2, H3) + 30**

Tolérance de fabrication du caisson : 0 / +8 mm

Caisson TITAN
E28 / C28 / D28 ℓ : largeur entre tableaux finis ℓ mini = 470 ℓ maxi = 3040 $\ell - 40 \leq LA \leq \ell$

Descriptif technique des caissons TITAN : voir fiche chantier



TABLIERS, COULISSES, IMPLANTATIONS

Implantation en enroulement	Interieur	1	17	9	97
	Exterieur	3	37	5	57
Coulisse pour tablier					
DP 368	DP 413 P 413				
		26	45	53	31
HC + 70 mm			✓		✓
Elargisseur			✓		

HC + 70 mm : coulisses recoupables

(instructions sur l'étiquette en bas de coulisse)

Elargisseur : permet de rattraper de +5 à -15 mm la différence entre la largeur du volet "LA commandée" et la largeur réelle sur chantier (entre tableaux ou tapées)

Elargisseurs fournis avec coulisses : blanc pour les teintes RAL 9016 et 9010, noir pour les autres teintes

OPTIONS

Manœuvres

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff (base tarifaire)
- **AU** : radio autonome, protocole Bubendorff, PV avec connecteur 0,4 m
 - Attention** : voir fiche Règles d'implantation du capteur solaire et respecter impérativement toutes les conditions
 - Option PV avec connecteur 3 m
- **MH** : Hybrid radio/filaire, protocole Bubendorff, sans inverseur
- **MI** : filaire secteur, protocole Bubendorff, avec ou sans inverseur
- **IOE** : radio secteur IO, protocole IO, livré avec télécommande Smoove
 - Option sans télécommande
- **RSE** : radio secteur RS 100, protocole IO, livré avec télécommande Smoove
 - Option sans télécommande

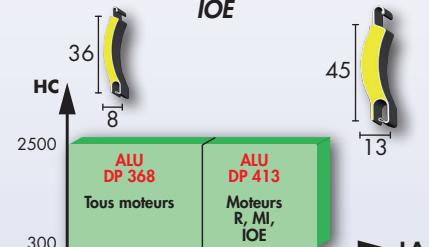
DIMENSIONS

Tablier ALU standard
DP 368, LA maxi 3000

Manœuvres :

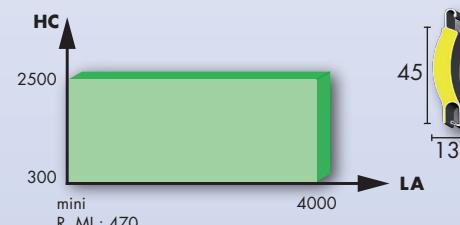
R, AU
MI, MH
IOE, RSETablier ALU standard
DP 413, LA > 3000

Manœuvres :

R
MI
IOEmini
R, MI : 470
AU, MH : 490
RSE : 660 (DP 368 uniquement)
IOE : 840 (option moteur court : 550)

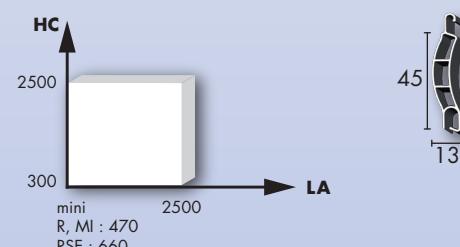
Tablier ALU renforcé DP 413

Manœuvres :

R
MI
IOEmini
R, MI : 470
IOE : 840 (option moteur court : 550)

Tablier PVC P 413

Manœuvres :

R
MI
IOE, RSEmini
R, MI : 470
RSE : 660
IOE : 840 (option moteur court : 550)

Unité de mesures : millimètre

Options Moteurs radio Bubendorff

- **Emetteur supplémentaire** : commande groupée, maxi 4 par volet
- **Horloge 4 canaux** : commande groupée et programmation horaire

Option Moteurs radio avec compatibilité domotique

- **Delta Dore X3D** : livré avec télécommande Tyxia 2330
 - Option sans télécommande

Options diverses

- **Teintes nuancier élargi** : pour encadrement (coulisses et lame finale) aluminium
- **Sous-face PVC en teintes 100, 105 et 200**
- **Sous-face PVC plaxée** : teintes 310 et RAL 9010, 9006, 7016, 8014, 9005, 3004, 1015
- **Caisson TITAN D28**
- **Renfort** : $\ell \geq 1600$
- **Découpe de ventilation** : 364x14, si 2 découpes ℓ mini 900 (1 ou 2)

